

# PRO-COOK F2

LCD kapacitivni 8-palčni barvni zaslon na dotik



F2-2021 b



F2-2011 b  
F2-2011 ig



F2-1221 b



F2-1011 b  
F2-1011 ig




F2-611 b  
F2-611 ig



F2-623 i



Upravljanje F2

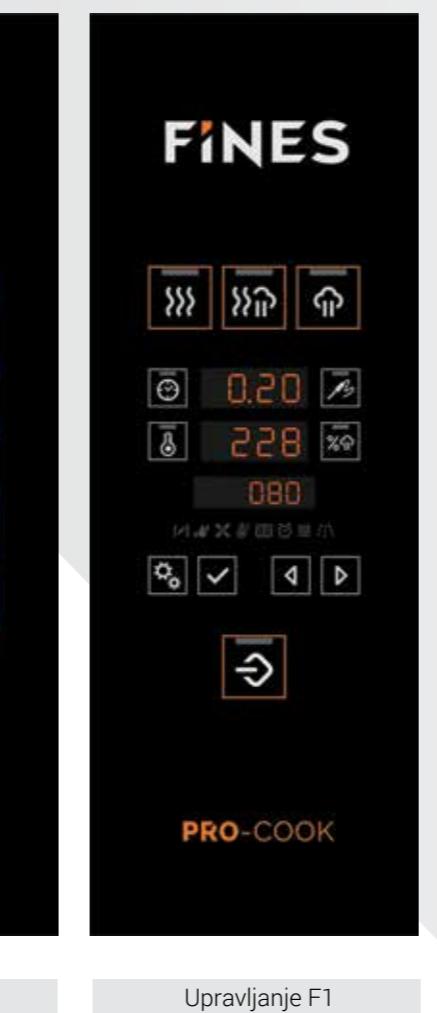

Upravljanje F1

## STANDARDNE FUNKCIJE

Suho pečenje 30 - 300 °C  
Kombinirano pečenje 30 - 300 °C  
Kuhanje 30 - 130 °C  
Bio kuhanje 30 - 98 °C  
Nočno kuhanje »overnight cooking« - dolgotrajno kuhanje pri nizki temperaturi  
Regeneracija/banketni sistem - kuhanje, hlajenje in regeneracija jedi z namenom postrežbe večjih količin hrane hkrati  
Delta-T kuhanje - napreden način kuhanja s kombinacijo dveh temperatur  
Kuhanje na nizki temperaturi - manjša izguba teže, boljši okus  
Pripravi in ohrani »Cook and hold« - funkcija, ki pripravljeno jed ohranja na optimalni temperaturi, dokler ni postrežena  
Sous-vide, Sušenje, Confit, Dimljenje, Sterilizacija - dodatne tehnike za najzahtevnejše

## STANDARDNA OPREMA

Avtomatsko čiščenje notranjosti - popolnoma samodejno aktivno programsko čiščenje notranjosti peči s funkcijo sušenja ter samodejnim izklopom  
AHC (aktivna kontrola vlažnosti) - avtomatska regulacija vlažnosti  
Napredni sistem vlaženja - hitra regeneracija močno nasičene pare  
Trojna zasteklitev vrat - hladna na dotik, z manj energetskimi izgubami in boljšo vidljivostjo  
Dvosmerno vrtenje ventilatorja - enakomerno vlaženje in pečenje  
Motoriziran izpust pare - patentiran način avtomatskega zmanjševanja vlage v komori in hlajenja notranjosti  
7 hitrosti ventilatorja - optimalna nastavitev kroženja zraka  
Avtomatska zavora ventilatorja - v primeru odprtja vrat med peko se ventilator takoj zaustavi (zmanjšuje možnost opoklin)  
Ergonomski kljuka  
Izvlečni tuš z avtomatskim navijalcem - za ročno splakovanje  
Večtočkovna vbodna temperaturna konica - zagotavlja zanesljivo informacijo o notranji temperaturi živila

## UPRAVLJANJE

Krmilnik - 8-palčni barvni zaslon z možnostjo nastavitev 1000 programov in do 20 korakov pečenja  
Zaslon na dotik - zelo odziven zaslon, ki deluje odlično v vseh okoliščinah ter je brez vseh mehanskih elementov oz. gumbov.  
Funkcija učenja - vedno enaki odlični rezultati

## PODATKOVNA KOMUNIKACIJA

USB-prikluček - enostavno prenašanje receptov med pečmi  
LAN-prikluček - omogoča povezovanje s pečjo na oddaljeni lokaciji

## SERVIS

HACCP-analiza - snemalnik za hitro analizo kritičnih točk priprave jedi  
BCS (nadzor delovanja bojlerja) - avtomatski sistem kontrole bojlerja  
SDS (diagnostika delovanja peči) - servisni diagnostični sistem delovanja peči in opozarjanje na morebitne napake  
Funkcija učenja - vedno enaki odlični rezultati



### PRO-COOK dodatne posebne funkcije za najbolj zahtevne:

- »smoking«
- »sous-vide«
- »drying«
- »confit cooking«

# PRO-COOK F1

Upravljalni zaslon z digitalnimi prikazovalniki



F1-2021 i



F1-2011 i



F1-1221 i



F1-1011 i



F1-611 i



F1-623 i

Motoriziran izpust pare - patentiran način avtomatskega zmanjševanja vlage v komori in hlajenja notranjosti  
7 hitrosti ventilatorja - optimalna nastavitev kroženja zraka  
Avtomatska zavora ventilatorja - v primeru odprtja vrat med peko se ventilator takoj zaustavi (zmanjšuje možnost opoklin)

Ergonomski kljuka  
Standardni tuš - za ročno splakovanje

Vbodna temperaturna konica - zagotavlja tudi pečenje s temperaturo jeda živila

## PODATKOVNA KOMUNIKACIJA

USB-prikluček - enostavno prenašanje receptov med pečmi

## SERVIS

HACCP-analiza - snemalnik za hitro analizo kritičnih točk priprave jedi

SDS (diagnostika delovanja peči) - servisni diagnostični sistem delovanja peči in opozarjanje na morebitne napake



## FINES ZELENI KONCEPT

Novi Finesovi konvektomati PRO-COOK predstavljajo najbolj ekonomično rešitev kuhanja in pečenja na trgu. Kombinacija edinstvenih tehničnih rešitev vam bo prihranila denar in obenem prispevala k ohranjanju čistega okolja.

VISOKA UČINKOVITOST,  
MINIMALNE IZGUBE

Posebna 50 mm debela izolacija notranje komore v kombinaciji s trojno zasteklitvijo vrat zagotavlja hiter dvig temperature in minimalno porabo energije med kuhanjem.

NAPREDEN SISTEM  
VLÄŽENJA

Integrirani izmenjevalec temperature uporablja temperaturo odvodne cevi za paro in znatno zmanjša porabo električne energije.



## SISTEM VARČEVANJA VODE

Edinstven sistem ravnjanja z vodo potrebuje zanemarljive količine vode za hlajenje odvodne cevi za paro.

Ta sistem znatno zmanjša celotno količino porabljenih vode.

Do  
**12%**

manjša poraba  
energije  
med pečenjem  
(v skladu z DIN 18873 7.2)

Do  
**30%**

manjša poraba  
energije med  
uravnovešeno  
napolnjeno pečjo.  
(v skladu z DIN 18873-2 6.3)



## EDINSTVENE LASTNOSTI

## OPTIMALNO KUHANJE PRO-COOK

S konvektomati FINES PRO-COOK boste pomirjeni, vedo, da z njimi vedno dosegate izvrstne kuhrske rezultate. Pripravljene jedi imajo perfektno barvo, so sočne in hrustljave ter predvsem zdrave, saj so pripravljene z minimalno uporabo maščob.

- Odlični rezultati pri kuhanju na pari.
- Idealna barva in hrustljavost.
- Manj stresa v kuhinji.
- Vsa tehnološka dognanja v eni napravi.

## OBLIKA PRO-COOK

Konvektomat FINES PRO-COOK vam ponuja kopico možnosti pri delu z njim, udobno ergonomik dela in lično zunanjost. Obenem zmanjšuje skrb za varnost in higieno.

- Enostavno kuhanje brez skrbi za težave in opelkline.
- Visoka vzdržljivost in dolga življenjska doba.
- Zagotavlja standarde varstva pri delu.

## PRO-COOK

## TEHNIČNI PODATKI

## PRO-COOK F1 ®

F1-623 i	F1-611 i	F1-1011 i	F1-1221 i	F1-2011 i	F1-2021 i
Upravljanje: digitalno	digitalno	digitalno	digitalno	digitalno	digitalno
Način upravljanja: razprtševanje	razprtševanje	razprtševanje	razprtševanje	razprtševanje	razprtševanje
Kapaciteta: 6 x GN 2/3	7 x GN 1/1	11 x GN 1/1	12 x GN 2/1	20 x GN 1/1	20x GN 2/1; 40x GN 1/1
Razdalja med vodili: 65 mm	65 mm	65 mm	63 mm	63 mm	63 mm
Zmogljivost obrokov: 30 – 50	51 – 150	151 – 250	400 – 600	400 – 600	600 – 900
Dim. Š x G x V: 683 x 586 x 575 mm	933 x 818 x 786 mm	933 x 818 x 1080 mm	1105 x 952 x 1353 mm	948 x 827 x 1824 mm	1150 x 952 x 1841 mm
Prikločna moč: 5,0 kW	10,9 kW	18,6 kW	37,1 kW	37,1 kW	59,4 kW
Varovalke: 3x16A	3x16A	3x32A	3x63A	3x63A	3x100A
Električni prikllop: 400V / 3N~ / 50-60Hz	400V / 3N~ / 50-60Hz				
Masa: 62 kg	116 kg	138 kg	210 kg	235 kg	330 kg

## PRO-COOK F2 ®

F2-623 i	F2-611 b	F2-1011 b	F2-1221 b	F2-2011 b	F2-2021 b
Upravljanje: LCD zaslon na dotik	LCD zaslon na dotik	LCD zaslon na dotik	LCD zaslon na dotik	LCD zaslon na dotik	LCD zaslon na dotik
Način upravljanja: razprtševanje	bojler + razprtševanje	bojler + razprtševanje	bojler + razprtševanje	bojler + razprtševanje	bojler + razprtševanje
Kapaciteta: 6 x GN 2/3	7 x GN 1/1	11 x GN 1/1	12 x GN 2/1	20 x GN 1/1	20x GN 2/1; 40x GN 1/1
Razdalja med vodili: 65 mm	65 mm	65 mm	63 mm	63 mm	63 mm
Zmogljivost obrokov: 30 – 50	51 – 150	151 – 250	400 – 600	400 – 600	600 – 900
Dim. Š x G x V: 683 x 586 x 575 mm	933 x 818 x 786 mm	933 x 818 x 1080 mm	1105 x 952 x 1353 mm	948 x 827 x 1824 mm	1150 x 952 x 1841 mm
Prikločna moč: 5,0 kW	10,9 kW	18,6 kW	37,1 kW	37,1 kW	59,4 kW
Varovalke: 3x16A	3x16A	3x32A	3x63A	3x63A	3x100A
Električni prikllop: 400V / 3N~ / 50-60Hz	400V / 3N~ / 50-60Hz	400V / 3N~ / 50-60Hz	400V / 3N~ / 50-60Hz	400V / 3N~ / 50-60Hz	400V / 3N~ / 50-60Hz
Masa: 62 kg	122 kg	144 kg	220 kg	245 kg	336 kg

## PRO-COOK F1 ®

F1-611 iG	F1-1011 iG	F1-2011 iG	F2-611 iG	F2-1011 iG	F2-2011 iG
Upravljanje: digitalno	digitalno	digitalno	LCD zaslon na dotik	LCD zaslon na dotik	LCD zaslon na dotik
Način upravljanja: razprtševanje	razprtševanje	razprtševanje	razprtševanje	razprtševanje	razprtševanje
Kapaciteta: 7 x GN 1/1	11 x GN 1/1	20 x GN 1/1	7 x GN 1/1	11 x GN 1/1	20 x GN 1/1
Razdalja med vodili: 65 mm	65 mm	63 mm	65 mm	65 mm	63 mm
Zmogljivost obrokov: 51 – 150	151 – 250	400 – 600	51 – 150	151 – 250	400 – 600
Dim. Š x G x V: 933 x 818 x 946 mm	933 x 818 x 1080 mm	948 x 827 x 1824 mm	933 x 818 x 946 mm	933 x 818 x 1080 mm	948 x 827 x 1824 mm
Prikločna el. moč: 0,74 kW	0,74 kW	1,28 kW	0,74 kW	0,74 kW	1,28 kW
Varovalke: 10A	10A	10A	10A	10A	10A
Električni prikllop: 230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz
Grelna moč: 13,0 kW	22,5 kW	45,0 kW	13,0 kW	22,5 kW	45,0 kW
Masa: 130 kg	140 kg	235 kg	130 kg	140 kg	235 kg



# PRO-COOK

PARNI KONVEKTOMATI ZA GOSTINSTVO