



prima

smart refrigeration

DIE SCHNELLE EXZELLENZ DER KÜHLUNG

THE FAST-EXCELLENCE
OF REFRIGERATION



DIE MARKE PRIMA IST AUS DER REVOLUTIONÄREN ERFAHRUNG VON CIAM IM BEREICH DER KÜHLSYSTEME HERVORGEGANGEN, MIT DEM ZIEL, IHRE PRODUKTE EINEM BREITEREN PUBLIKUM ZUGÄNGLICH ZU MACHEN. PRIMA KOMBINIERT INTELLIGENTE LÖSUNGEN MIT DEM BEKANNTEN PRODUKTIONSNIVEAU, DAS DIE CIAMS-PRODUKTE SEIT JEHER AUSZEICHNET.

THE PRIMA BRAND ORIGINATES FROM CIAM'S REVOLUTIONARY EXPERIENCE IN THE REFRIGERATION SYSTEMS SECTOR, WITH THE GOAL OF MAKING THEIR PRODUCTS ACCESSIBLE TO A WIDER AUDIENCE BY COMBINING SMART INTELLIGENCE WITH THE RENOWNED LEVEL OF PRODUCTION THAT HAS ALWAYS CHARACTERIZED THEM.

Ausgezeichnete Produkte, die allen Anforderungen entsprechen.
Excellence products that meet the most stringent requirements.



CIAM ist ein führender Anbieter von Design und Technologie für Innenaussteller im HO.RE. CA-Bereich und hat sich im Laufe der Jahre durch die Realisierung einzigartiger Projekte hervorgetan, die das Ergebnis einer optimalen Umsetzung von Taylor-Made sind. PRIMA behält das gesamte Know-how von CIAM bei und integriert es in ein Projekt zur Optimierung der Produktionsprozesse, das auf die Standardisierung seiner Produkte abzielt. Die Auswahl von nur zwei Farbvarianten und einem begrenzten Maßpalette ermöglicht es PRIMA, schnellen Service und hohe Fertigungsqualität zu garantieren. Das umfangreiche Know-how von CIAM hat auch die Entwicklung einer Produktpalette mit sehr hoher Energieeffizienz und einem niedrigen GWP (Global Warming Potential) durch den Einsatz von R290-Kältemittelgas und Inverter-Kompressoren ermöglicht.

CIAM is a leader in providing design and technology for designers in the HO.RE. CA sector, and has distinguished itself over the years for creating unique projects, the result of a tailor-made approach taken to its extreme potential. PRIMA retains all of CIAM's know-how and incorporates it into a project aimed at streamlining production processes focused on standardizing its products. The choice of only two color variants and a limited dimensional range allows PRIMA to guarantee fast service and high construction quality. CIAM's extensive know-how has also enabled the development of a product range with very high energy efficiency and a low level of GWP (Global Warming Potential) thanks to the use of R290 refrigerant gas and inverter compressors.

AUSGEZEICHNETE PRODUKTE, DIE ALLEN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN.



Standard is Cool!

Serienproduktion

Die Produktionsprozesse werden optimiert und gestrafft, um vollständige und voll funktionsfähige Serienprodukte zu schaffen.

Series Production

Production processes are streamlined and optimized to create complete and fully functional series products.



Stock & Go

Verfügbarkeit auf Lager

Die Standardisierung bestimmter Modelle und die prompte Verfügbarkeit aller Komponenten ermöglichen verkürzte Lieferzeiten, von der Bestellung bis zur Installation.

Availability in stock

Standardization of certain models and the prompt availability of all components allow for shortened lead times, from order to installation.



Plug(&)Play

Einsatzbereit

Die Installation und Verbindung von Prima-Produkten ist problemlos eigenständig durchführbar.

Ready to use

Installing and connecting Prima products is easily manageable independently.



Black or White?

Zwei vielseitige Farben für jeden Anlass

Zwei Stimmungen mit minimalistischer Ästhetik, die sich perfekt in die meisten Projekte integrieren lassen, wobei die Neutralität von RAL 9005 und das innovative, frische und helle RAL 7044 genutzt werden.

Two versatile colors for any occasion

Two moods with minimal aesthetics perfect for integrating with most projects, exploiting the neutrality of RAL 9005, and the innovative RAL 7044, fresh and bright.

EXCELLENCE
PRODUCTS THAT MEET
THE MOST STRINGENT
REQUIREMENTS.



Italian Excellence

Qualität ohne Kompromisse

Alle Prima-Vitrinen werden in Italien nach höchsten Qualitätsstandards entworfen und hergestellt, um immer ein Premium-Produkt zu bieten.

Uncompromising quality

All Prima showcases are designed and manufactured in Italy to the highest quality standards to always offer a premium product.



Eisdiele Ice cream parlor

Kältetechnik und attraktive Präsentation sind die beiden Säulen, die den Unterschied machen, um eine Eisdiele in eine Branchenexzellenz zu verwandeln.

Cold technology and attractive display are the two pillars that make the difference in turning an ice cream shop into an industry excellence.



Bar und Konditorei Bar and pastry shop

Verbesserung der Interaktion und Erfahrung, Reduzierung des Verbrauchs und Erhöhung der Qualität: Bars und Konditoreien finden endlich eine einzige Antwort auf diese Bedürfnisse.

Enhancing interaction and experience, reducing consumption, and improving quality: Bars and pastry shops finally find a single answer to these needs.



Wein & Spirituosen Wine & Spirits

Kontrollierte Serviertemperaturen und tadellose Präsentation kommen zusammen, um das beste Wein- & Spirituosen-Erlebnis zu bieten, mit besonderem Augenmerk auf das Design.

Controlled service temperatures and impeccable presentation come together to offer the best Wine & Spirits experience, with special attention to design.



Gastronomie Ho.Re.Ca.

Ergänzende, technische Kompetenz, Raffinesse und hohe Leistung, um sicherzustellen, dass die besten Gastronomie-Projekte in jedem Detail komplett sind.

Complementarity, technical expertise, sophistication, and high performance to ensure that the best Ho.Re.Ca. projects are complete in every detail.



Supermarkt Supermarket

Maximale Leistungsoptimierung für Supermärkte, mit Instrumenten, die direkt von den Bedienern gesteuert werden, so als ob sie in direktem Kontakt mit dem Benutzer stünden.

Maximum optimization of performance for supermarkets, with tools directly controlled by operators, just as if they were in direct contact with the user.



Restaurant & Steak-House Restaurant & Steak-House

Transparente und zertifizierte Aufbewahrung für technische Werkzeuge mit hoher ästhetischer Zielsetzung, konzipiert als Ausstellungsvitrinen für Restaurants und Steak-Houses.

Transparent and certified preservation for technical tools with high aesthetic purpose, designed as display cases for restaurants & steak-houses.

SYSTEME, DIE PRÄZISE UND FLEXIBEL AUF DIE NACHFRAGE ANTWORTEN.

SYSTEMS THAT
RESPOND ACCURATELY
AND FLEXIBLY
TO THE DEMAND.

SMART ZU SEIN BEDEUTET FÜR PRIMA,
ALLE FUNKTIONEN DES UNTERNEHMENS
ZU ERFÜLLEN ODER UMFANGREICHE
PROJEKTE DURCHZUFÜHREN, UND DAS
ALLES MIT REDUZIERTEN KOSTEN UND
INTELLIGENTEN SYSTEMEN, DIE DIE ARBEIT
SOWOHL FÜR DIE BETREIBER ALS AUCH
FÜR DIE ENDNUTZER VEREINFACHEN.

BEING SMART FOR PRIMA MEANS FULFILLING
ALL BUSINESS FUNCTIONS OR CARRYING OUT
LARGE-SCALE PROJECTS, ALL WITH REDUCED
COSTS AND INTELLIGENT SYSTEMS THAT
STREAMLINE WORK FOR BOTH OPERATORS
AND END USERS.



HOHE
ENERGIEEFFIZIENZ
HIGH ENERGY
EFFICIENCY

Weniger Energie, mehr Einsparungen.

PRIMA-Kühlsysteme implementieren intelligente Verbrauchsreduktionstechnologien, was zu Energieeinsparungen zugunsten der Umwelt und der Unternehmen führt.

Less energy, more savings.

PRIMA refrigeration systems implement smart consumption reduction technologies, resulting in energy savings for the benefit of the environment and businesses.



FORTGESCHRITTENE
ELEKTRONIK
EVOLVING
ELECTRONICS

Vollständige Kontrolle.

PRIMA-Produkte umfassen fortschrittliche elektronische Komponenten, die die Verwaltung der Funktionen des Kühlsystems über eine intuitive digitale Schnittstelle ermöglichen.

Total control.

PRIMA products include advanced electronic components that allow the management of refrigeration system functions through an intuitive digital interface.




ÖKOLOGISCHE GASE
ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY GASES

Umweltschonend.

Das Fachwissen von PRIMA im Bereich nachhaltiger Energiequellen hat dazu geführt, dass die gesamte Palette aufgrund der Verwendung des Kältemittels R290 reduzierte Werte des Global Warming Potential (GWP) aufweist.

Low environmental impact.

PRIMA's expertise in sustainable energy sources has resulted in the entire range having reduced Global Warming Potential (GWP) values due to the use of R290 refrigerant gas.



SERIENMÄSSIGER
ANTI-BESCHLAG
ANTI-FOGGING
AS STANDARD

Beheizte Gläser.

Die Glasbauteile bestehen aus thermischem Glas; Versionen mit niedriger Temperatur verfügen über Doppelverglasung und die Beheizung des Glases ist Standard, wobei die Türen mit einer Anti-Beschlag-Folie ausgestattet sind, die wichtig ist, um Kondensation beim Öffnen und Schließen zu verhindern.

Heated glass.

The glass parts are made of thermal glass; low-temperature versions have triple glazing and glass heating is standard, with doors equipped with anti-fog film, essential to prevent condensation when opening and closing.

INTELLIGENTE INNOVATION GELEITET VON DER DESIGNKULTUR.

SMART INNOVATION
GUIDED BY DESIGN CULTURE




PRIMA ist auch eine Designkultur. Optimiertes Design für den intelligenten Einsatz macht keine Kompromisse bei der ästhetischen und funktionalen Qualität: Unsere Produkte werden nach Kriterien der Exzellenz entwickelt, die höchste Standards garantieren.

PRIMA is also a culture of design. Design optimized for smart use makes no compromises on aesthetic and functional quality: our products are developed according to criteria of excellence that guarantee very high standards.

EINE KOMPLETTE PRODUKTPALETTE FÜR JEDEN BEDARF.

A COMPLETE RANGE
FOR EVERY NEED.



TOWER



SERVOVER



SELF SERVICE

K2



S01



GG1 OPEN



GG1 DOOR



S03



GG2



GG3





ERFAHRE MEHR / READ MORE

prima
smart refrigeration

TOWER

Die Display-Linie umfasst Kühlsysteme, die für die perfekte Präsentation und Hervorhebung der darin enthaltenen Produkte sorgen.

The display line includes refrigeration systems dedicated to the perfect display and enhancement of the products inside.

VERTICAL UNLIMITS



Höhenverstellbare Glasregale
Height-adjustable glass shelves

Winkelbeleuchtung auf 4 Seiten mit no-spot LED-Streifen
Angular lighting on 4 sides with diffused LED strips



Integrierter Türgriff
Integrated door handle



k2
TN/TP

-18°C / +4°C



TOWER

KATEGORIEN CATEGORIES



AUSSEN EXTERIOR



RAL 9005



RAL 7044

INNEN INTERNAL




RAL 7044

Kühlschrank mit doppelter Temperatur (-18/+4°C) | Monolithischer isolierter Tank mit umweltfreundlicher Polyurethan-Isolierung | Verdampfer am Boden des Schanks und Zwangslüftung mit hinterem Luftauslass und vorderem Lufteinlass | Automatische Heißgasabtauung | Kältaggregat mit Kältemittel R290 | Im Sockel integrierte Touch-Screen Steuerung | Bis zu 6 verstellbare transparente Glasregale | 3 Seiten aus dreifach verglastem beheiztem Glas | Dreifach verglaste Tür | Integrierte Beleuchtung in den 4 Ständern mit LED-Streifen 3000°K | 4 Bodenrollen, davon 2 mit Bremsen.

Vertical refrigerated unit with dual temperature (-18/+4°C) | Monolithic insulated tank with eco-friendly polyurethane insulation | Evaporator located at the bottom of the cabinet and forced ventilation with rear air discharge and front air intake | Automatic hot gas defrost | Condensing unit with R290 refrigerant | Integrated touch control panel in the base | Up to 6 adjustable transparent glass shelves | 3 walls made of triple glazed heated glass | Triple glazed door | Built-in lighting in the 4 uprights with 3000°K LED strips | 4 bottom casters, 2 of which are equipped with brakes.

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

700 x 700 x 1980h
700 x 700 x 1551h
900 x 700 x 1980h
900 x 700 x 1551h

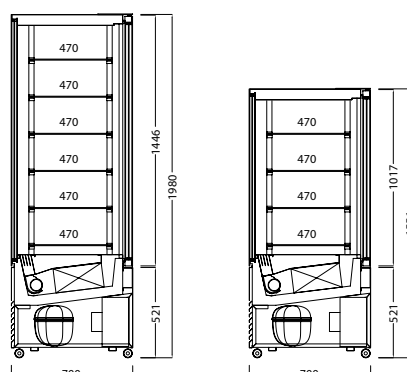

OPTIONAL OPTIONAL

Transparentes Glastablar
Mechanisches Schloss

Transparent glass shelf
Mechanical lock

k2
TP

+4°C / +8°C



TOWER

KATEGORIEN CATEGORIES



AUSSEN EXTERIOR



RAL 9005



RAL 7044

INNEN INTERNAL




RAL 7044

Kühlschrank (+4/+8°C) | Monolithischer isolierter Tank mit umweltfreundlicher Polyurethan-Isolierung | Verdampfer am Boden des Schanks und Zwangslüftung mit hinterem Luftauslass und vorderem Lufteinlass | Automatischer natürlicher Abtauvorgang | Kältaggregat mit Kältemittel R290 | Im Sockel integrierte Touch-Screen Steuerung | Bis zu 6 verstellbare transparente Glasregale | 3 Seiten aus dreifach verglastem Glas | Dreifach verglaste Tür | Integrierte Beleuchtung in den 4 Ständern mit LED-Streifen 3000°K | 4 Bodenrollen, davon 2 mit Bremsen.

Positive refrigerated vertical unit (+4/+8°C) | Monolithic insulated tank with eco-friendly polyurethane | Evaporator located at the bottom of the cabinet and forced ventilation with rear air discharge and front air intake | Automatic natural defrost | Condensing unit with R290 refrigerant | Integrated touch control panel in the base | Up to 6 adjustable transparent glass shelves | 3 triple glazed heated glass sides | Triple glass door | Built-in lighting in the 4 uprights with 3000°K LED strips | 4 bottom casters, 2 of which are equipped with brakes.

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

700 x 700 x 1980h
700 x 700 x 1551h
900 x 700 x 1980h
900 x 700 x 1551h

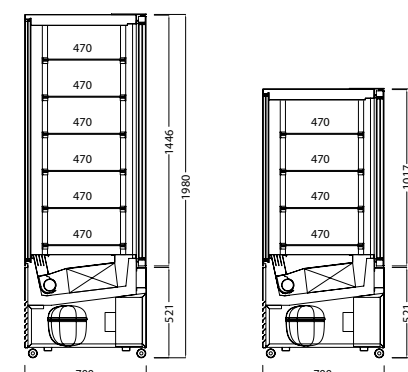

OPTIONAL OPTIONAL

Transparentes Glastablar
Mechanisches Schloss

Transparent glass shelf
Mechanical lock

k2 PRALINE

+16°C
55% RH



KATEGORIEN CATEGORIES



AUSSEN EXTERIOR



RAL 9005



RAL 7044

INNEN INTERNAL




RAL 7044

Kühlschrank zur Pralinenkonservierung (+16°C / 55%Rh) | Monolithischer isolierter Tank mit umweltfreundlicher Polyurethan-Isolierung | Verdampfer am Boden des Schanks und Zwangslüftung mit hinterem Luftauslass und vorderem Lufteinlass | Natürliche Abtaungen | Feuchtigkeitsregelung | Kühlaggregat mit Kältemittel R290 | Im Sockel integrierte Touch-Screen Steuerung | Bis zu 6 verstellbare transparente Glasregale | 3 Seiten aus dreifach verglastem Glas | Dreifach verglaste Tür | Integrierte Beleuchtung in den 4 Ständern mit LED-Streifen 3000°K | 4 Bodenrollen, davon 2 mit Bremsen.

Refrigerated vertical unit for praline preservation (+16°C / 55%Rh) | Monolithic insulated tank with eco-friendly polyurethane | Evaporator located at the bottom of the cabinet and forced ventilation with rear air discharge and front air intake | Natural defrosts | Humidity control | Condensing unit with R290 refrigerant | Integrated touch control panel in the base | Up to 6 adjustable transparent glass shelves | 3 triple glazed heated glass sides | Triple glass door | Built-in lighting in the 4 uprights with 3000°K LED strips | 4 bottom casters, 2 of which are equipped with brakes.

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

700 x 700 x 1980h
700 x 700 x 1551h
900 x 700 x 1980h
900 x 700 x 1551h

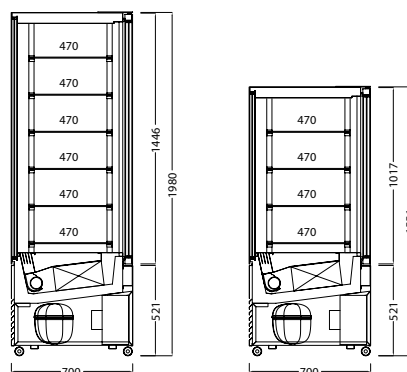


OPTIONAL OPTIONAL

Transparentes Glastablar
Mechanisches Schloss

Transparent glass shelf
Mechanical lock

k2 WINE

+4°C / +18°C



KATEGORIEN CATEGORIES



AUSSEN EXTERIOR



RAL 9005



RAL 7044

INNEN INTERNAL




RAL 7044

Weinkühlschrank (+4/+18°C) | Monolithischer isolierter Tank mit umweltfreundlicher Polyurethan-Isolierung | Verdampfer am Boden des Schanks und Zwangslüftung mit hinterem Luftauslass und vorderem Lufteinlass | Automatischer natürlicher Abtauvorgang | Kühlaggregat mit Kältemittel R290 | Im Sockel integrierte Touch-Screen Steuerung | Bis zu 3 verstellbare transparente Glasregale | 3 Seiten aus dreifach verglastem Glas | Dreifach verglaste Tür | Integrierte Beleuchtung in den 4 Ständern mit LED-Streifen 3000°K | 4 Bodenrollen, davon 2 mit Bremsen.

Vertical refrigerated unit for wine storage (+4/+18°C) | Monolithic insulated tank with eco-friendly polyurethane | Evaporator located at the bottom of the cabinet and forced ventilation with rear air discharge and front air intake | Automatic natural defrost | Condensing unit with R290 refrigerant | Integrated touch control panel in the base | Up to 3 adjustable transparent glass shelves | 3 triple glazed heated glass sides | Triple glass door | Built-in lighting in the 4 uprights with 3000°K LED strips | 4 bottom casters, 2 of which are equipped with brakes.

ABMESSUNGEN DIMENSIONS


700 x 700 x 1980h
700 x 700 x 1551h
900 x 700 x 1980h
900 x 700 x 1551h

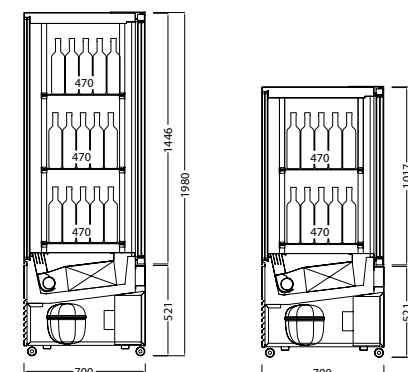

OPTIONAL OPTIONAL

Weinregal - parallele Anordnung
Weinregal - "Burg" Anordnung
Weinregal - senkrechte Anordnung
Mechanisches Schloss

Wine shelf - parallel arrangement
Wine shelf - "castle" arrangement
Wine shelf - perpendicular arrangement
Mechanical lock



TOWER


DATENBLATT

TOWER

TECHNICAL SPECS

	Modell	Modellcode + Farbe	Abmessungen mm	Temperatur °C	Energieetikett	GAS-Typ	Kühlung	Kompressor		Innenbeleuchtung	Abtauung	Klimaklasse	Absorption	Gewicht Kg	Max. Leistungsaufnahme W / A	Durchschnittlicher Betriebsverbrauch KW/H	Kühlleistung W	Ausdehnungstemperatur °C
	Model	Model code+ Color	Dimensions mm	Temperature °C	Energy Label	GAS type	Refrigeration	Compressor		Internal Light	Defrosting	Climate class	Absorption	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power W	Expansion temperature °C
	K2 TP/TN	K219DT07V+B/W	700 x 700 x 1980h	-18 / +4		R290	Belüftet Ventilated	Hermetisch Hermetic		LED no-spot / 3000°K	Automatisches Heißgas Automatic Hot Gas	N. 4 / 30°C / R.H. 55%	230 V / 1 Ph / 50 Hz	260	1290 / 6,3	0,80	750	-35
		K215DT07V+B/W	700 x 700 x 1551h											220	1180 / 5,8	0,58	600	
		K219DT09V+B/W	900 x 700 x 1980h											300	1340 / 6,5	0,88	820	
		K215DT09V+B/W	900 x 700 x 1551h											245	1220 / 6,0	0,65	750	
	K2 TP	K219TP07V+B/W	700 x 700 x 1980h	+4 / +8		R290	Belüftet Ventilated	Hermetisch Hermetic		LED no-spot / 3000°K	Natürlich automatisch Natural automatic	N. 4 / 30°C / R.H. 55%	230 V / 1 Ph / 50 Hz	260	520 / 2,7	0,28	850	-10
		K215TP07V+B/W	700 x 700 x 1551h											220	500 / 2,6	0,21	700	
		K219TP09V+B/W	900 x 700 x 1980h											300	560 / 3,3	0,32	920	
		K215TP09V+B/W	900 x 700 x 1551h											245	530 / 3,1	0,24	850	
	K2 PRALINE	K219PRA07V+B/W	700 x 700 x 1980h	+16		R290	Belüftet Ventilated	Hermetisch Hermetic		LED no-spot / 3000°K	-	N. 4 / 30°C / R.H. 55%	230 V / 1 Ph / 50 Hz	260	1120 / 5,3	0,28	950	0
		K215PRA07V+B/W	700 x 700 x 1551h											220	1100 / 5,2	0,21	800	
		K219PRA09V+B/W	900 x 700 x 1980h											300	1360 / 6,8	0,32	1020	
		K215PRA09V+B/W	900 x 700 x 1551h											245	1330 / 6,6	0,24	950	
	K2 WINE	K219WIN07V+B/W	700 x 700 x 1980h	+4 / +18		R290	Belüftet Ventilated	Hermetisch Hermetic		LED no-spot / 3000°K	Natürlich automatisch Natural automatic	N. 4 / 30°C / R.H. 55%	230 V / 1 Ph / 50 Hz	260	520 / 2,7	0,28	850	-10
		K215WIN07V+B/W	700 x 700 x 1551h											220	500 / 2,6	0,21	700	
		K219WIN09V+B/W	900 x 700 x 1980h											300	560 / 3,3	0,32	920	
		K215WIN09V+B/W	900 x 700 x 1551h											245	530 / 3,1	0,24	850	


* Beispiel Modellcode: K219DT07VB (Modell Schwarz) - K219DT07VW (Modell Weiß)
Example model code: K219DT07VB (model Black) - K219DT07VW (model White)



TOWER OPTIONAL


prima
smart refrigeration

K2 L700




Transparentes Glastablar
Transparent glass shelf


DIM: L 700 mm
SKU: K2OPT07SH01G



Weinregal - parallele
Anordnung
Wine shelf parallel
arrangement
DIM: L 700 mm
SKU: K2OPT07CS101W




Weinregal - senkrechte
Anordnung
Wine shelf perpendicular
arrangement
DIM: L 700 mm
SKU: K2OPT07CS201W




Weinregal - "Burg" Anordnung
Wine shelf "castle"
arrangement
DIM: L 700 mm
SKU: K2OPT07CS301W

K2 L900




Transparentes Glastablar
Transparent glass shelf


DIM: L 900 mm
SKU: K2OPT09SH01G



Weinregal - parallele
Anordnung
Wine shelf parallel
arrangement
DIM: L 900 mm
SKU: K2OPT09CS101W



Weinregal - senkrechte
Anordnung
Wine shelf perpendicular
arrangement
DIM: L 900 mm
SKU: K2OPT09CS201W



Weinregal - "Burg" Anordnung
Wine shelf "castle"
arrangement
DIM: L 900 mm
SKU: K2OPT09CS301W

ALLE MODELLE ALL MODELS



Mechanisches Schloss
Mechanical locking

DIM: -
SKU: K2OPTLOCK



prima
smart refrigeration

SERVE OVER



ERFAHRE MEHR / READ MORE

Die "Serve-over" Produkte verbinden Ausstellung und wesentliche Betriebsfunktionen für den Kundenservice direkt miteinander.

Serve-over products harmonize display with fundamental operational features for direct service to the end customer.

DISPLAY IS COOL



Höhenverstellbare Glasregale
Glass shelves adjustable in height

Beleuchtung mit LED-Streifen ohne Spot
Lighting with diffused LED strips



Belüftungstheke für Eiscreme mit Einzelzufuhr
Gelato counter ventilation with single supply

Vollrahmentür auf der Betreiberseite
Full-frame door on operator side



SOT

P800 TN/TP

-18°C / +4°C



KATEGORIEN CATEGORIES



AUSSEN EXTERIOR



RAL 9005



RAL 7044

INNEN INTERNAL




INOX

Kühlvitrine mit doppelter Temperatur (-18/+4°C) | Monolithischer Tank isoliert mit umweltfreundlichem Polyurethan | Verdampfer am Boden der Vitrine und Zwangslüftung mit hinterer Luftableitung (Türseite) und vorderer Luftansaugung | Automatische Heißgasabtauung | Kühlaggregat mit Kältemittel R290 | Im Sockel integrierte Touch-Screen Steuerung | 3 verstellbare Glasregale | 3 Seiten aus dreifach verglastem Glas mit Heizung | Drehtür aus dreifach verglastem Glas | Oberflächen aus poliertem Edelstahl AISI 304 | Integrierte Beleuchtung in den 4 Säulen mit LED-Streifen 3000°K | 4 untere Rollen, davon 2 mit Bremsen.

Serve-over display case with dual temperature (-18/+4°C) | Monolithic tank insulated with eco-friendly polyurethane | Evaporator located in the bottom of the cabinet and forced ventilation with rear air discharge (door side) and front air intake | Automatic hot gas defrost | Condensing unit with R290 refrigerant | Integrated touch control panel in the base | 3 adjustable transparent glass shelves | 3 triple glazed heated glass sides | Swing door made of triple glazed glass | Finishes in polished stainless steel AISI 304 | Built-in lighting in the 4 uprights with 3000°K LED strips | 4 bottom casters, 2 of which equipped with brakes.

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

900x800x1350h



OPTIONAL OPTIONAL

Glasregal mit Edelstahlträger
Radsatz
Mechanisches Schloss

Glass shelf with stainless steel support
Kit of casters
Mechanical lock

SOT

P800 TP

+2°C / +10°C



KATEGORIEN CATEGORIES



AUSSEN EXTERIOR



RAL 9005



RAL 7044

INNEN INTERNAL




INOX

Kühlvitrine mit positiver Temperatur (+2/+10°C) | Monolithischer Tank isoliert mit umweltfreundlichem Polyurethan | Verdampfer befindet sich am Boden der Vitrine und Zwangslüftung mit hinterer Luftabgabe (Türseite) und vorderer Luftansaugung | Automatische elektrische Abtauung | Kühlaggregat mit Kältemittel R290 | Integriertes Touch-Bedienfeld in der Basis | 3 verstellbare Glasregale | 3 Seiten aus dreifach verglastem Glas | Drehtür aus dreifach verglastem Glas | Interne Oberflächen aus poliertem Edelstahl AISI 304 | Integrierte Beleuchtung in den 4 Säulen mit LED-Streifen 3000°K | 4 untere Rollen, davon 2 mit Bremsen.

Serve-over display case at positive temperature (+2/+10°C) | Monolithic insulated tank with eco-friendly polyurethane | Evaporator located at the bottom of the cabinet and forced ventilation with rear air discharge (door side) and front air intake | Automatic electric defrost | Condensing unit with R290 refrigerant | Integrated touch control panel in the base | 3 adjustable transparent glass shelves | 3 triple glazed heated glass sides | Swing door made of triple glazed glass | Internal finishes in polished stainless steel AISI 304 | Built-in lighting in the 4 uprights with 3000°K LED strips | 4 bottom casters, 2 of which equipped with brakes.

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

900x800x1350h



OPTIONAL OPTIONAL

Glasregal mit Edelstahlträger
Radsatz
Mechanisches Schloss

Glass shelf with stainless steel support
Kit of casters
Mechanical lock

501

P800 NEUTRALE



KATEGORIEN CATEGORIES



Neutrale Vitrine | Ohne Belüftung, Kühlung und Heizung | 3 verstellbare Glasregale | 3 Glasseiten | Drehtür aus Glas | Interne Oberflächen aus poliertem Edelstahl AISI 304 | Integrierte Beleuchtung in den 4 Säulen mit LED-Streifen 3000°K | 4 untere Rollen, davon 2 mit Bremsen.

Neutral serve-over display case without ventilation, cooling, and heating | 3 adjustable transparent glass shelves | 3 glass sides | Swing door made of glass | Internal finishes in polished stainless steel AISI 304 | Built-in lighting in the 4 uprights with 3000°K LED strips | 4 bottom casters, 2 of which equipped with brakes.

AUSSEN EXTERIOR



RAL 9005



RAL 7044

INNEN INTERNAL



INOX


ABMESSUNGEN DIMENSIONS

900x800x1350h

OPTIONAL OPTIONAL

Glasregal mit Edelstahlträger
Radsatz
Mechanisches Schloss

Glass shelf with stainless steel support
Kit of casters
Mechanical lock



503

GELATO



-18°C



KATEGORIEN CATEGORIES



Eisvitrine (-18°C) | Monolithischer Tank isoliert mit umweltfreundlichem Polyurethan | Verdampfer befindet sich am Boden des Schrankes und Zwangslüftung mit einzelner hinterer Luftzufuhr (Seite des Bedieners) und vorderer Luftansaugung | Automatische Abtauung durch Umkehrzyklus | Kühlaggregat mit Kältemittel R290 | Im Sockel integrierte Touch-Screen Steuerung auf der Bedienerseite und Temperaturanzeige auf der Benutzerseite innerhalb des Schrankes | Entwickelt für die Aufbewahrung von 12 oder 18 Gastronorm-Behältern zur Ausstellung und 12/18 zur Reserve | Einzelverglastes beheiztes Glas | Schiebetüren auf der Bedienerseite aus 5 mm dickem Plexiglas | Innere Farbe poliertes Edelstahl AISI 304 | Äußere Farbe poliertes Edelstahl AISI 304 | Integrierte Beleuchtung mit LED-Streifen 3000°K | 4 verstellbare Füße.

Ice cream display case (-18°C) | Monolithic tank insulated with eco-friendly polyurethane | Evaporator located at the bottom of the cabinet and forced ventilation with single rear air supply (operator side) and front air intake | Automatic reverse cycle defrost | Condensing unit with R290 refrigerant | Integrated touch control panel in the operator side base and temperature display on the user side inside the cabinet | Designed to hold 12 or 18 gastronorm pans on display and 12/18 in reserve | Single-pane heated glass gantry | Operator side sliding doors in 5mm thick plexiglass | Internal color polished stainless steel AISI 304 | Operator side color polished stainless steel AISI 304 | Built-in lighting with 3000°K LED strips | 4 adjustable feet.

AUSSEN EXTERIOR



RAL 9005



RAL 7044

INNEN INTERNAL



INOX


ABMESSUNGEN DIMENSIONS


1150x1041x1200h
1650x1041x1200h

OPTIONAL OPTIONAL

Eisbehälter 5,2 Liter
Eisbehälter 6,5 Liter
Radsatz

Stainless steel tub 5.2 liters
Stainless steel tub 6.5 liters
Kit of casters





SERVOVER DATENBLATT


SERVOVER TECHNICAL SPECS



	Modell	Modellcode + Farbe	Abmessungen mm	Temperatur °C	Energieetikett	GAS-Typ	Kühlung	Kompressor		Innenbeleuchtung	Abtauung	Klimaklasse	Absorption	Gewicht Kg	Max. Leistungsaufnahme W / A	Durchschnittlicher Betriebsverbrauch KW/H	Kühlleistung W	Ausdehnungstemperatur °C
	Model	Model code+ Color	Dimensions mm	Temperature °C	Energy Label	GAS type	Refrigeration	Compressor		Internal Light	Defrosting	Climate class	Absorption	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power W	Expansion temperature °C
	S01 P800 TN/TP	S0113DT09V08+B/W	900x800x1350h	-18 / +4		R290	Belüftet Ventilated	Hermetisch Hermetic		LED no-spot / 3000°K	Automatic with hot gas	N. 4 / 30°C / R.H. 55%	230 V / 1 Ph / 50 Hz	240	1220 / 6,0	0,61	750	-35
	S01 P800 TP	S0113TP09V08+B/W	900x800x1350h	+2 / +10		R290	Belüftet Ventilated	Hermetisch Hermetic		LED no-spot / 3000°K	Automatic	N. 4 / 30°C / R.H. 55%	230 V / 1 Ph / 50 Hz	240	750 / 3,7	0,24	850	0
	S01 AMBIENT AMBIENT	S0113NE0908+B/W	900x800x1350h	-		-	Ambient Ambient	-		LED no-spot / 3000°K	-	N. 4 / 30°C / R.H. 55%	230 V / 1 Ph / 50 Hz	210	60 / 0,30	0,06	-	-
	S03 BELÜFTET VENTILATED	S0312TN11S10+B/W	1150x1041x1200h	-18		R290	Belüftet Ventilated	Hermetisch Hermetic		LED no-spot / 3000°K	Automatic reverse cycle	N. 4 / 30°C / R.H. 55%	230 V / 1 Ph / 50 Hz	250 350	1150 / 6,2 2220 / 11,0	0,58 1,13	560 750	-35
		S0312TN16S10+B/W	1650x1041x1200h					2x Hermetisch 2x Hermetic										

* Beispielmodellcode: S0113DT09V08B (schwarzes Modell) - S0113DT09V08W (weißes Modell)


* Example model code: S0113DT09V08B (Black model) - S0113DT09V08W (White model)



SERVOVER OPTIONAL

prima
smart refrigeration


S01



Glastablar mit Edelstahlhalterung
Glass shelf with stainless steel support


DIM: L 900 mm
SKU: S01SH09

S03



Eisbehälter 5,2 Liter
Stainless steel tub 5.2 liters

DIM: L360 P165 H120 mm
SKU: CIV61



Eisbehälter 6,5 Liter
Stainless steel tub 6.5 liters

DIM: L360 P250 H80 mm
SKU: CIV63

ALLE MODELLE
ALL MODELS



Mechanisches Schloss
Mechanical lock

DIM: -
SKU: K2OPTLOCK





prima
smart refrigeration

FOOD TAKEAWAY

SELF SERVICE



ERFAHRE MEHR / READ MORE

Die Selbstbedienungspalette erleichtert die direkte Interaktion mit dem Benutzer, sowohl im Fall von Selbstbedienungsaktivitäten als auch von grab&go.

The self-service range facilitates direct interaction with the user, both in the case of self-service activities and grab&go.

EVOLVE YOUR-SELF



Seiten bündig mit Tür
Side panel flush with door



Verstellbare Regale am Gestell
Adjustable shelves on rack



Eckbeleuchtung LED ohne Spot
Diffused LED corner lighting

GG1

OPEN

+2°C / +10°C



KATEGORIEN

CATEGORIES



AUSSEN

EXTERIOR



RAL 9005



RAL 7044

INNEN

INTERNAL



RAL 9005



RAL 7044


Wandkühlregal (+2/+10°C) | Monolithischer Tank, isoliert mit ökologischem Polyurethan | Vertikaler Verdampfer im hinteren Teil des Kühlraums und Zwangsbelüftung mit hinterer Luftzufuhr und vorderer Luftrückführung | Automatische elektrische Abtauung | Kühlaggregat mit Kältemittel R290 | Im Sockel integrierte Touch-Control-Steuerung | 5 verstellbare Regale aus pulverbeschichteter Edeltaht | Innenseiten aus Spiegel | Nachttrollo | In den 2 Seiten integrierte Beleuchtung mit 3000°K LED-Leiste | 4 oder 6 verstellbare Füße.

Vertical refrigerated display cabinet (+2/+10°C) | Monolithic tank insulated with ecological polyurethane | Vertical evaporator positioned at the back of the cabinet with forced ventilation, air supply at the back and air return at the front | Automatic electric defrosting | Condensing unit with R290 | Touch control panel integrated in the base | No. 5 adjustable shelves in powder-coated steel | Internal side panels with mirror wall | Night curtain | Built-in lighting on both sides with 3000°K LED strips | 4 or 6 Adjustable feet.

ABMESSUNGEN

DIMENSIONS

960x790x2050h
1260x790x2050h

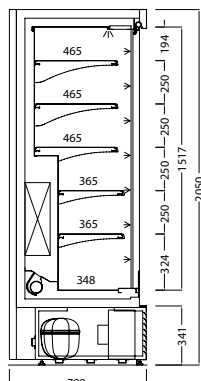

OPTIONAL

OPTIONAL

Metallregale
Regalpaar
Frontschienenregal
Horizontaler Trennwand
Regalpreis-Halter

Metal shelves
Shelf bracket pair
Front shelf rail
Horizontal divider
Shelf price tag holder

GG1

DOOR

+2°C / +10°C



KATEGORIEN

CATEGORIES



AUSSEN

EXTERIOR



RAL 9005



RAL 7044

INNEN

INTERNAL



RAL 9005



RAL 7044


Wandkühlregal (+2/+10°C) | Monolithischer Tank isoliert mit ökologischem Polyurethan | Vertikaler Verdampfer hinten im Schrank und Zwangsbelüftung mit hinterem Luftansaug und vorderem Luftabzug | Elektrische automatische Abtauung | Kühlaggregat mit Kältemittel R290 | Im Sockel integrierte Touch-Control-Steuerung | Nr. 5 verstellbare Regale aus lackiertem Stahl | Innenseiten aus Spiegel | Zwei Türen mit Doppelverglasung und Kunststoffprofil mit Griff | Siebdruck RAL 9005 | Integrierte Beleuchtung auf beiden Seiten mit LED-Streifen 3000°K | 4 oder 6 verstellbare Füße.

Positive refrigerated vertical display case (+2/+10°C) | Monolithic tank insulated with ecological polyurethane | Vertical evaporator located at the rear of the cabinet and forced ventilation with rear air supply and front air return | Electric automatic defrost | R290 condensing unit | Integrated touch control panel in the base | No. 5 adjustable shelves in painted steel | Internal side panels with mirrored wall | Two doors with double glazing and plastic profile with handle | RAL 9005 door screen printing | Built-in lighting on both sides with LED strip 3000°K | 4 or 6 adjustable feet.

ABMESSUNGEN

DIMENSIONS

960x790x2050h
1260x790x2050h

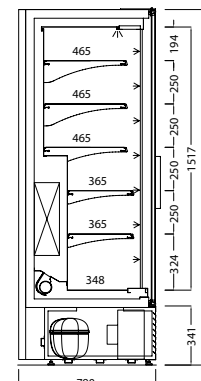

OPTIONAL

OPTIONAL

Metallregale
Regalpaar
Frontschienenregal
Horizontaler Teiler
Regalpreis-Halter

Metal shelves
Shelf bracket pair
Front shelf rail
Horizontal divider
Shelf price tag holder

GG2

TN

-20°C / -10°C



KATEGORIEN CATEGORIES




Tiefkühlregal (-10/-20°C) | Monolithischer Tank isoliert mit ökologischem Polyurethan | Vertikaler Verdampfer hinten im Schrank und Zwangslüftung mit hinterem Luftansaug und vorderem Luftabzug | Elektrische automatische Abtauung mit heißem Gas | Kühlaggregat mit Kältemittel R290 | Integriertes Touch-Bedienfeld im Sockel | Nr. 5 verstellbare Regale aus pulverbeschichteter Edelstahl | Isolierte Seiten | Zwei Türen mit dreifach beheiztem Glas | Integrierte Beleuchtung auf beiden Seiten mit LED-Streifen 3000°K | 4 oder 6 verstellbare Füße.

Negative refrigerated vertical display case (-10/-20°C) | Monolithic tank insulated with ecological polyurethane | Vertical evaporator located at the rear of the cabinet and forced ventilation with rear air supply and front air return | Hot gas automatic defrost | R290 condensing unit | Integrated touch control panel in the base | No. 5 adjustable shelves in powder-coated steel | Insulated side panels | Two doors with triple heated glass | Built-in lighting on both sides with LED strip 3000°K | 4 or 6 adjustable feet.

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

700x790x2050h
1400x790x2050h

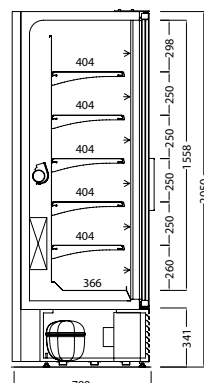

OPTIONAL OPTIONAL

Metallregale
Regalpaar
Frontschienenregal
Horizontaler Teiler
Regalpreis-Halter

Metal shelves
Shelf bracket pair
Front shelf rail
Horizontal divider
Shelf price tag holder

GG3

LOW OPEN

+2°C / +10°C



KATEGORIEN CATEGORIES




Positive vertikaler Kühlvitrine (+2/+10°C) | Monolithischer Tank isoliert mit ökologischem Polyurethan | Vertikaler Verdampfer hinten im Schrank und Zwangslüftung mit hinterem Luftansaug und vorderem Luftabzug | Elektrische automatische Abtauung | Kühlaggregat mit Kältemittel R290 | Im Sockel integrierte Touch-Control-Steuerung | Nr. 3 verstellbare Regale aus pulverbeschichteter Edelstahl | Seiten mit Doppelverglasung | Nachttrollo | Integrierte Beleuchtung auf den Regalen und oben mit LED-Streifen 3000°K | 4 Verstellbare Füße.

Positive refrigerated vertical display case (+2/+10°C) | Monolithic tank insulated with ecological polyurethane | Vertical evaporator located at the rear of the cabinet and forced ventilation with rear air supply and front air return | Electric automatic defrost | R290 condensing unit | Integrated touch control panel in the base | No. 3 adjustable shelves in powder-coated steel | Side panels with double glazing | Night roller blind | Built-in lighting on the shelves and top with LED strip 3000°K | 4 Adjustable feet.

ABMESSUNGEN DIMENSIONS


940x980x1350h
1240x980x1350h



OPTIONAL OPTIONAL

Metallregale
Regalpaar
Frontschienenregal
Horizontaler Teiler
Regalpreis-Halter

Metal shelves
Shelf bracket pair
Front shelf rail
Horizontal divider
Shelf price tag holder




SELF SERVICE DATENBLATT

SELF SERVICE TECHNICAL SPECS


	Modell	Modellcode + Farbe	Abmessungen mm	Temperatur °C	Energieetikett	GAS-Typ	Kühlung	Kompressor		Innenbeleuchtung	Abtauung	Klimaklasse	Absorption	Gewicht Kg	Max. Leistungsaufnahme W / A	Durchschnittlicher Betriebsverbrauch KW/H	Kühlleistung W	Ausdehnungstemperatur °C
	Model	Model code+ Color	Dimensions mm	Temperature °C	Energy Label	GAS type	Refrigeration	Compressor		Internal Light	Defrosting	Climate class	Absorption	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power W	Expansion temperature °C
	GG1 OPEN	GG1020TP0908+B/W GG1020TP1208+B/W	960x790x2050h 1260x790x2050h	+2 / +10		R290	Belüftet Ventilated	Hermetisch Hermetic 2x Hermetisch 2x Hermetic		LED no-spot / 3000°K	Elektrische automatische Automatic electric	N. 4 / 30°C / R.H. 55%	230 V / 1 Ph / 50 Hz	270 370	1800 / 8,6 2130 / 9,9	0,90 1,07	1900 2500	-10
	GG1 DOOR	GG1020TP0908+B/W GG1020TP1208+B/W	960x790x2050h 1260x790x2050h	+2 / +10		R290	Belüftet Ventilated	Hermetisch Hermetic 2x Hermetisch 2x Hermetic		LED no-spot / 3000°K	Elektrische automatische Automatic electric	N. 4 / 30°C / R.H. 55%	230 V / 1 Ph / 50 Hz	300 410	1470 / 7,1 1800 / 8,4	0,74 0,90	1450 1950	-10
	GG2 TN	GG2D20TN0708+B/W GG2D20TN1408+B/W	700x790x2050h 1400x790x2050h	-20 / -10		R290	Belüftet Ventilated	Hermetisch Hermetic 2x Hermetisch 2x Hermetic		LED no-spot / 3000°K	Automatisches Heißgas Automatic Hot gas	N. 4 / 30°C / R.H. 55%	230 V / 1 Ph / 50 Hz	290 450	1380 / 6,4 2730 / 12,7	0,69 1,37	750 1400	-35
	GG3 LOW OPEN	GG3013TP0908+B/W GG3013TP1208+B/W	940x980x1350h 1240x980x1350h	+2 / +10		R290	Belüftet Ventilated	Hermetisch Hermetic 2x Hermetisch 2x Hermetic		LED no-spot / 3000°K	Elektrische automatische Automatic electric	N. 4 / 30°C / R.H. 55%	230 V / 1 Ph / 50 Hz	190 250	1800 / 8,5 2140 / 9,9	0,9 1,07	1450 1950	-10

* Modellcodebeispiel: GG1020TP0908 (schwarzes Modell) – GG1020TP0908W (weißes Modell)
Model code example: GG1020TP0908 (model Black) – GG1020TP0908W (model White)



SELF SERVICE OPTIONAL

GG1 / G63 SCHWARZ (RAL 9005)
GG1 / G63 BLACK (RAL 9005)



Regal ohne Klammer
Shelf without brackets

DIM: L900 P350 mm
SKU: GG1OPTSH0935B

Regal ohne Klammer
Shelf without brackets


DIM: L1200 P350 mm
SKU: GG1OPTSH1235B

Regal ohne Klammer
Shelf without brackets

DIM: L900 P450 mm
SKU: GG1OPTSH0945B

Regal ohne Klammer
Shelf without brackets

DIM: L1200 P450 mm
SKU: GG1OPTSH1245B



Paar Halterungen
Bracket pair

DIM: P 350 mm
SKU: GG1OPTSH09S35B

Paar Halterungen
Bracket pair


DIM: P 450 mm
SKU: GG1OPTSH09S45B

Vordere Regalschiene
Frontal rail

DIM: L 900 mm
SKU: GG1OPTSP09B

Vordere Regalschiene
Frontal rail

DIM: L 1200 mm
SKU: GG1OPTSP12B



Horizontale Regaltrenner
Shelf horizontal divider

DIM: P 350 mm
SKU: GG1OPTDV35B

Horizontale Regaltrenner
Shelf horizontal divider

DIM: P 450 mm
SKU: GG1OPTDV45B

Regalpreis-Halter
Shelf price tag holder

DIM: L 900 mm
SKU: GG1OPTPP09

Regalpreis-Halter
Shelf price tag holder

DIM: L 1200 mm
SKU: GG1OPTPP12

GG3 SCHWARZ (RAL 9005)
GG3 BLACK (RAL 9005)



Insel-Eck-Set
Island corner kit

DIM: L940 mm
SKU: GG3OPTC009B

Insel-Eck-Set
Island corner kit

DIM: L1240 mm
SKU: GG3OPTC012B


Insel-Obergitter
Island top grid

DIM: L940 mm
SKU: GG3OPTGR09B

Insel-Obergitter
Island top grid

DIM: L1240 mm
SKU: GG3OPTGR12B

GG2 SCHWARZ (RAL 9005)
GG2 BLACK (RAL 9005)



Regal ohne Klammer
Shelf without brackets

DIM: L700 P400 mm
SKU: GG2OPTSH0740B

Paar Halterungen
Bracket pair

DIM: P400 mm
SKU: GG2OPTSH09S40B

Vordere Regalschiene
Frontal rail

DIM: L 700 mm
SKU: GG2OPTSP07B


Horizontale Regaltrenner
Shelf horizontal divider

DIM: P 400 mm
SKU: GG2OPTDV40B

Regalpreis-Halter
Shelf price tag holder

DIM: L 700 mm
SKU: GG2OPTPP07

GG1 / G63 WEISS (RAL 7044)
GG1 / G63 WHITE (RAL 7044)



Regal ohne Klammer
Shelf without brackets

DIM: L900 P350 mm
SKU: GG1OPTSH0935W

Regal ohne Klammer
Shelf without brackets


DIM: L1200 P350 mm
SKU: GG1OPTSH1235W

Regal ohne Klammer
Shelf without brackets

DIM: L900 P450 mm
SKU: GG1OPTSH0945W

Regal ohne Klammer
Shelf without brackets

DIM: L1200 P450 mm
SKU: GG1OPTSH1245W



Paar Halterungen
Bracket pair

DIM: P 350 mm
SKU: GG1OPTSH09S35W

Paar Halterungen
Bracket pair


DIM: P 450 mm
SKU: GG1OPTSH09S45W

Vordere Regalschiene
Frontal rail

DIM: L 900 mm
SKU: GG1OPTSP09W

Vordere Regalschiene
Frontal rail

DIM: L 1200 mm
SKU: GG1OPTSP12W



Horizontale Regaltrenner
Shelf horizontal divider

DIM: P 350 mm
SKU: GG1OPTDV35W

Horizontale Regaltrenner
Shelf horizontal divider

DIM: P 450 mm
SKU: GG1OPTDV45W

Regalpreis-Halter
Shelf price tag holder

DIM: L 900 mm
SKU: GG1OPTPP09

Regalpreis-Halter
Shelf price tag holder

DIM: L 1200 mm
SKU: GG1OPTPP12

GG3 WEISS (RAL 7044)
GG3 WHITE (RAL 7044)



Insel-Eck-Set
Island corner kit

DIM: L940 mm
SKU: GG3OPTC009W

Insel-Eck-Set
Island corner kit

DIM: L1240 mm
SKU: GG3OPTC012W


Insel-Obergitter
Island top grid

DIM: L940 mm
SKU: GG3OPTGR09W

Insel-Obergitter
Island top grid

DIM: L1240 mm
SKU: GG3OPTGR12W

GG2 WEISS (RAL 7044)
GG2 WHITE (RAL 7044)



Regal ohne Klammer
Shelf without brackets

DIM: L700 P400 mm
SKU: GG2OPTSH0740W

Paar Halterungen
Bracket pair

DIM: P400 mm
SKU: GG2OPTSH09S40W

Vordere Regalschiene
Frontal rail

DIM: L 700 mm
SKU: GG2OPTSP07W

Horizontale Regaltrenner
Shelf horizontal divider

DIM: P 400 mm
SKU: GG2OPTDV40W

Regalpreis-Halter
Shelf price tag holder

DIM: L 700 mm
SKU: GG2OPTPP07




Prima Smart Refrigeration" ist eine Marke der CIAM S.p.A.
Prima Smart Refrigeration is a brand of CIAM S.p.A.

Viale dei Pini, 9
06081 Petignano di Assisi - PG, Italien
tel. +39 075 80161
info@primarefrigeration.it

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen Angaben jederzeit zu ändern.
The company reserves the right to modify what is expressed in this catalog at any time.

DEU-ENG
Edition 02 - 2024

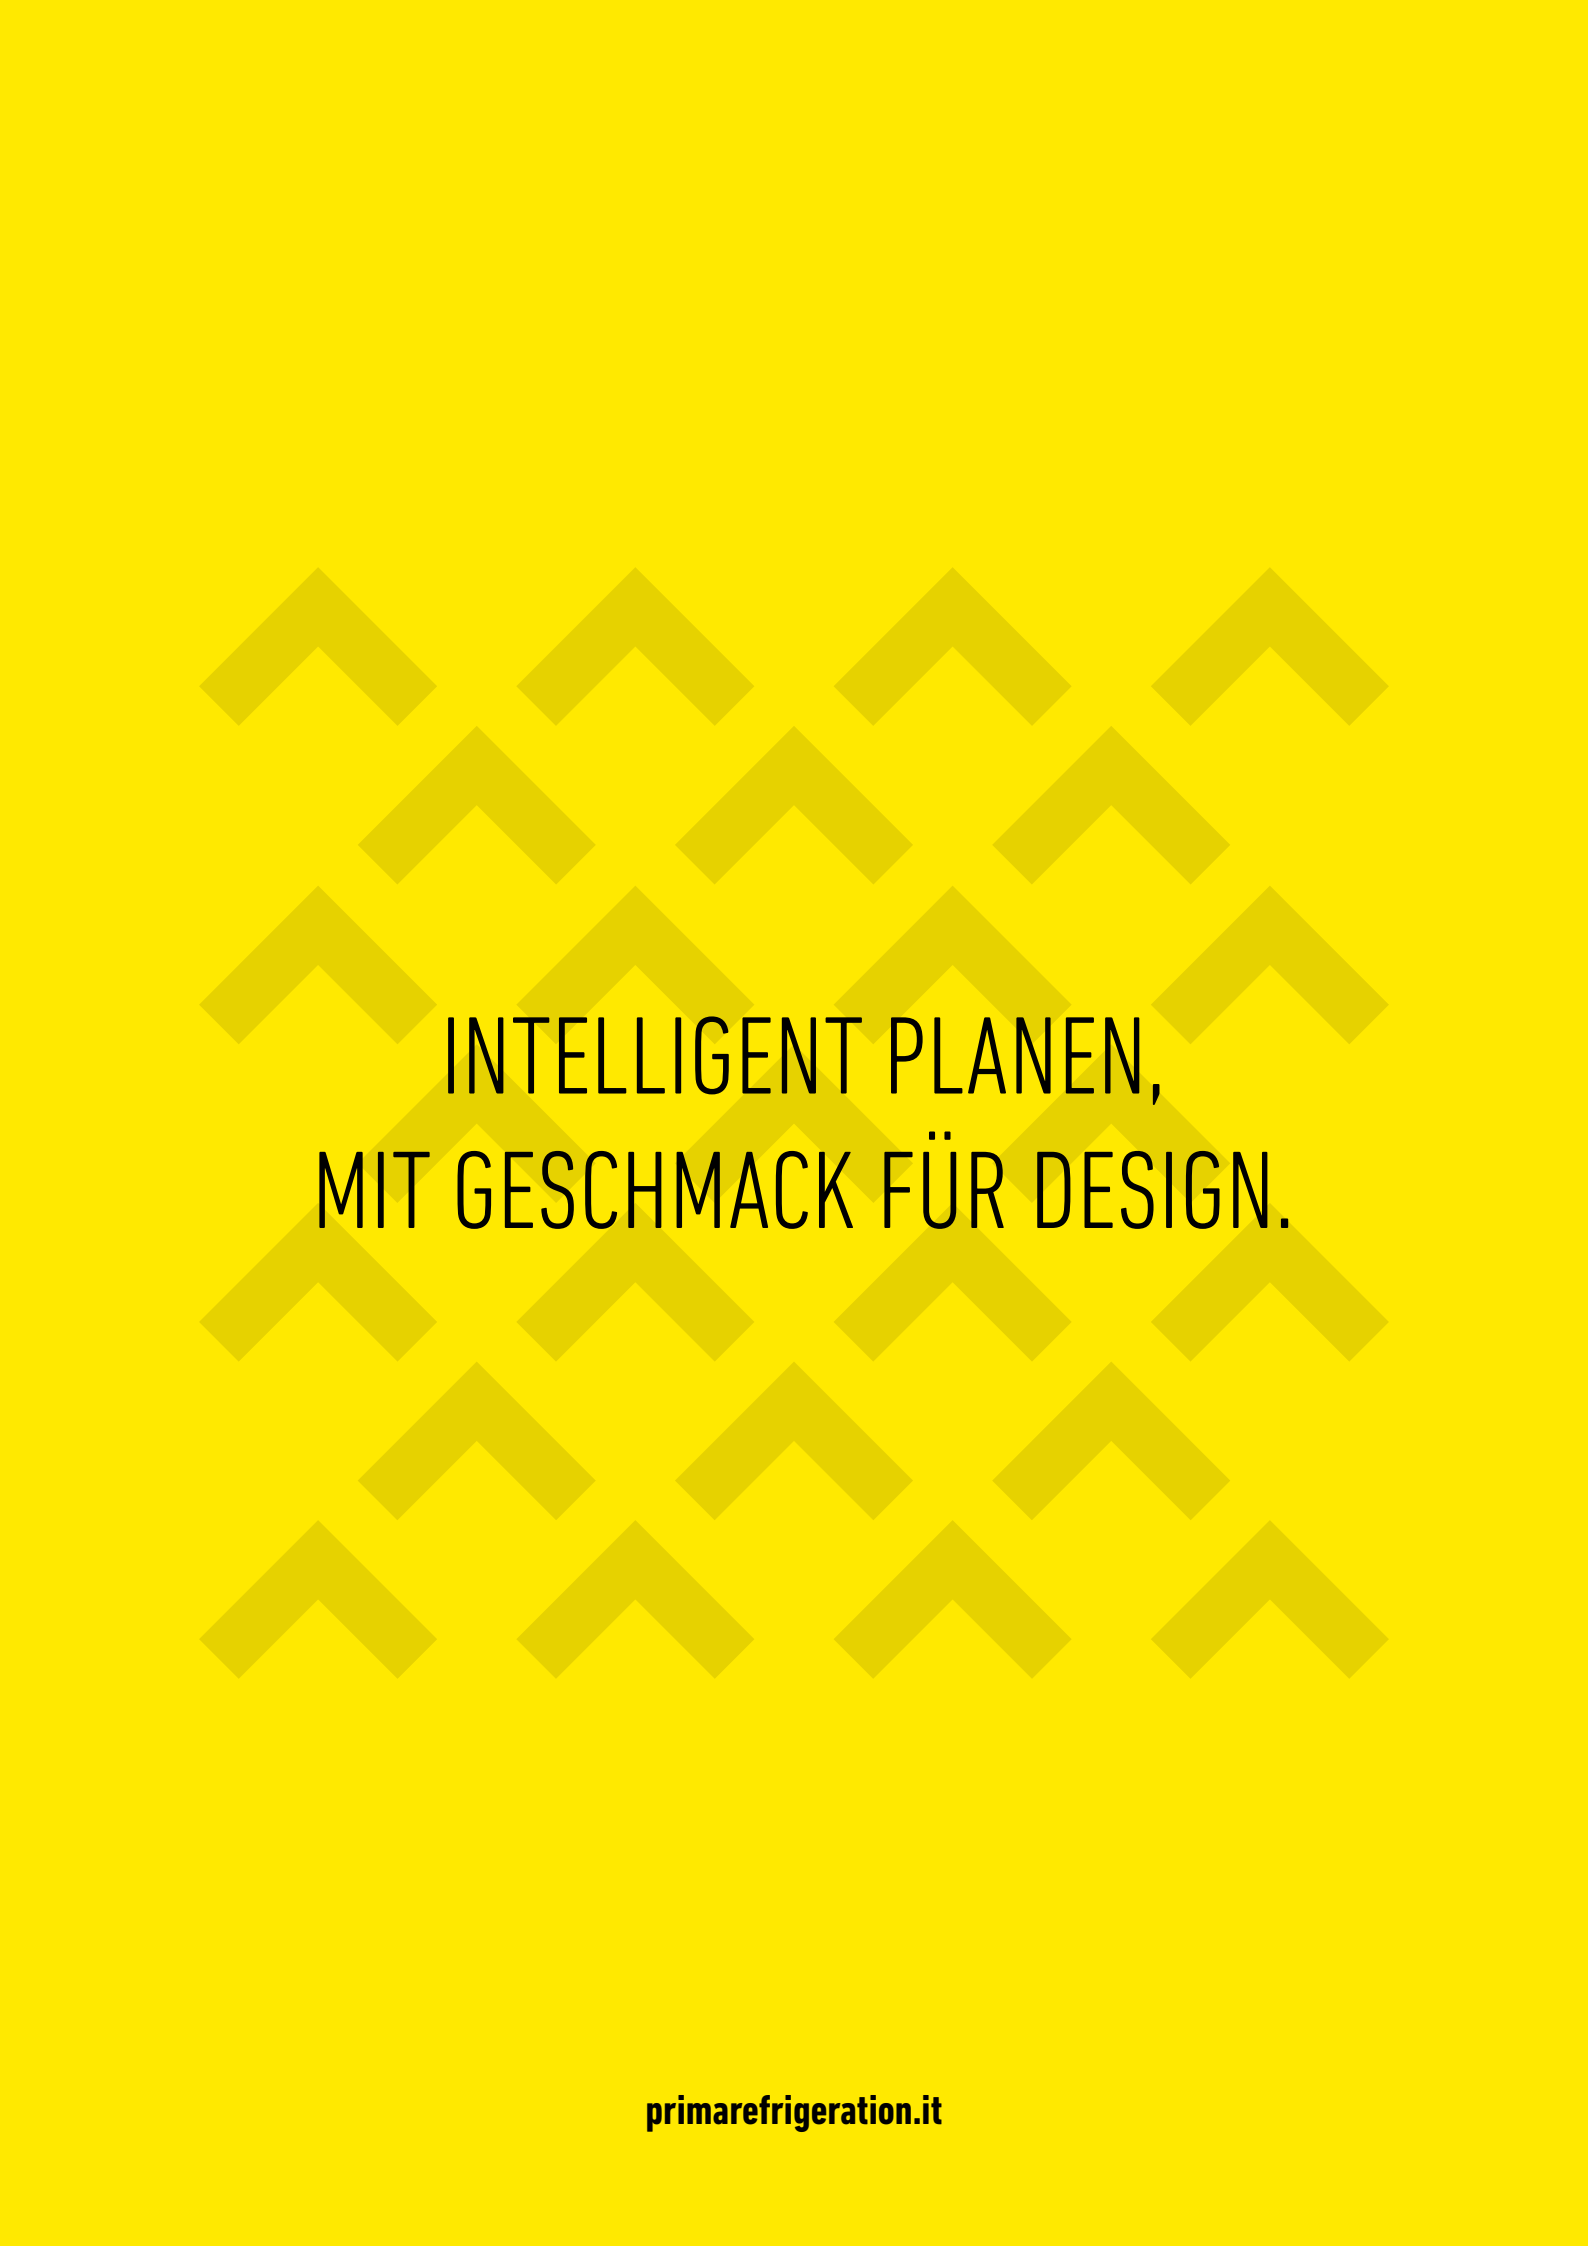

INTELLIGENT PLANEN,
MIT GESCHMACK FÜR DESIGN.