



DOVRŠENO, STROKOVNO, POPOLNO.



HOSHIZAKI

PRODAJNI KATALOG - CENIK FEBRUAR 2026



O podjetju

Dovršeno, strokovno in popolno so vrednote, ki jih živi podjetje DSP. To je misija, ki postavi naše kupce nad povprečje.

Ohlajeni napitek ali prigrizek ustvarjata pri preizkuševalcu popoln okus, vizualno dovršenost in dolgotrajen užitek. Le najboljše je dovolj dobro, da naši partnerji ustvarijo takšno doživetje svojim gostom in kupcem.

Podjetje DSP zastopa sodobne in okolju prijazne ledomate Hoshizaki ter načrtuje, opremlja in vzdržuje trajnostne sisteme za profesionalno pomivanje posode.

Matej Kovačič, direktor

Hoshizaki sijaj japonske kakovosti

Shigetoshi Sakamoto je podjetje Hoshizaki ustanovil leta 1947 v Nagoji na Japonskem. Že zelo zgodaj je spoznal, da je vlaganje v raziskave in tehnologijo prava pot za razvoj, podjetju pa se je leta 1959 pridružil njegov sin Seishi. Svojo vizijo sta delila z inženirji, s katerimi sta sodelovala, in pravi preboj se je zgodil leta 1965 z izumom prvega ledomata na Japonskem.

Z dosledno kakovostjo izdelkov se je podjetje hitro uveljavilo na domačem tržišču na Japonskem, zato ne preseneča dejstvo, da so stranke po vsem svetu povpraševale po Hoshizaki ledomatih. Podjetje se je postopno širilo najprej v Azijo in Ameriko, nato v Evropo in nazadnje na Bližnji vzhod in Afriko. Hoshizaki je danes podjetje na globalni ravni, ki deluje v več kot 100 državah. Hoshizaki Europe je bil ustanovljen v Amsterdamu leta 1992.

Oznake kakovosti




KAKOVOST IN SKLADNOST

Različne generacije Hoshizakijevih inženirjev so v središče razvojnega procesa postavile zanesljivost delovanja, trajnost in energetska učinkovitost. Tako so pomagali zgraditi mednarodni sloves tehnološko najnaprednejših izdelkov visoke kakovosti.

Poleg kakovosti se nenehno osredotočajo tudi na varnost, okolje in skladnost skozi celotno dobavno in vrednostno verigo: od surovin, proizvodnih obratov, akreditiranih procesov vodenja kakovosti in okoljske odgovornosti do zdravja in varnosti za tiste, ki naprave vsakodnevno uporabljajo.

Hoshizaki korporativna filozofija

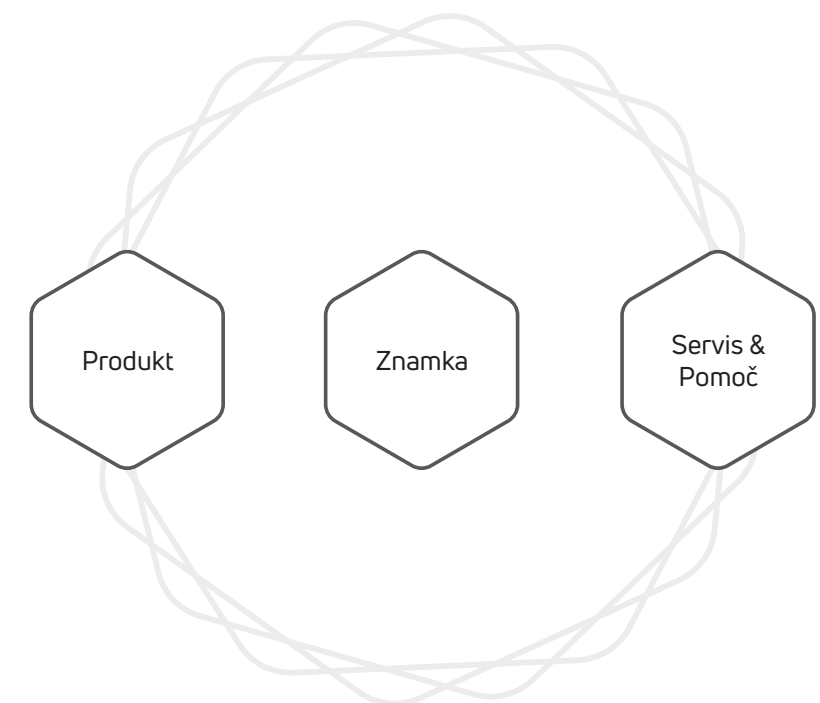

OHRANJANJE OKOLJA

To je obljuba, ki jo Hoshizaki vedno spoštuje pri upravljanju lastne proizvodnje. Na podlagi tovrstnega koncepta upravljanja dajejo pri gradnji novih tovarn prednost HARMONIJI z naravnim okoljem.

Hoshizaki Eco Plan je integriran program, ki združuje prizadevanja za razvoj produktov, recikliranje predelave okoljsko vplivnih klorofluoroglikov in različne druge okoljske ukrepe.

Prizadevajo si za ohranjanje okolja z ukrepi, kot je »Eco Plan«, ki je dolgotrajen program, namenjen preprečevanju globalnega segrevanja in reševanju drugih okoljskih problemov.



Pomembna misija Hoshizaki



Ekološko hlajenje

V prepričanju, da bodo ekološka hladilna sredstva igrala pomembno vlogo v prihodnosti hladilne tehnologije, so se pri podjetju Hoshizaki zavezali, da bodo prevzeli vodilno vlogo pri zasnovi in proizvodnji okolju prijaznih ledomatov in hladilnikov.



Zakonodaja EU

Zakaj je industrija tako proaktivna pri prilagajanju tehnologije?

Zakonodaja je opravila svojo vlogo pri spodbujanju uporabe ekoloških hladilnih sredstev. To vprašanje je že visoko na lestvici prednostnih nalog za podjetja, kot je Hoshizaki, ki se želijo primerno pripraviti na izzive prihodnosti.

Evropska unija je trdno zavezana k zaščiti ozonskega plašča in je uvedla zakonodajo, ki je med najstrožjimi in najnaprednejšimi na svetu. Evropa ni le izvajala, kar je bilo dogovorjeno v skladu z Montrealskim protokolom o zaščiti ozonskega plašča, ampak je nevarne snovi postopno odpravila hitreje, kot je bilo potrebno.

**Dobri izdelki prihajajo
iz dobrega okolja.**

PODROČJA DELOVANJA

Hoshizaki - ledeno in čisto poslanstvo

Kot uveljavljen proizvajalec in dobavitelj komercialnih hladilnih rešitev in ledomatov so ponosni, da so zgradili celovit portfelj ledomatov, primernih za vse vrste panog in namenov.

Njihova linija izdelkov sega od polnih kock, do drobljenega ledu in ostalih specialnih oblik ledu, kot so led v okrogli obliki, led v obliki srca ali zvezde itd.

Hoshizaki ledomati nenehno blestijo pri izpolnjevanju tudi najvišjih higienskih standardov in standardov zaščite pred onesnaženjem. Zato je Hoshizaki led mogoče najti ne le v barih, restavracijah, veleblagovnicah in hotelih, ampak tudi v zdravstvenih ustanovah, bolnišnicah, laboratorijih in raziskovalnih ustanovah po vsem svetu.



OBLIKE LEDU IN PODROČJA DELOVANJA

POLNE LEDENE KOCKE



KOCKA S
25 x 25 x 23 mm
13 g



KOCKA M
28 x 28 x 23 mm
17 g



KOCKA L
28 x 28 x 32 mm
23 g



KOCKA XL
32 x 32 x 32 mm
31 g



KOCKA XXL
48 x 58 x 48 mm
120 g

POSEBNE OBLIKE LEDU



KROGLA
Ø 45 mm
45 g




POLMESEC
38 x 29 x 13 mm
9 g



SHUTTLE
Ø 23 x 14 mm
3 g

DROBLJEN LED



FLAKE - LEDENI KOSMIČI
70 % led / 30 % voda



NUGGET - LEDENA ZRNA
88 % led / 12 % voda



CUBELET - LEDENA ZRNA
90 % led / 10 % voda

PRIMER OZNAKE MODELA - IM SERIJA

IM - 240 A W PE - U - 23

SERIJA

IM: Aparat za ledene kocke

PRIBLIŽNA ZMOGLJIVOST PROIZVODNJE LEDU KG/24H

IZVEDBA

Brez: Samostoječa (visok)

A: Modularno

C: Podpultna (nizek)

D: Modularno (horizontalno)

X: Modularno (horizontalno - za razširitev)

NAČIN HLAJENJA

Brez: Zračno hlajenje

W: Vodno hlajenje

OBLIKA LEDU

Brez: Standard kocka L (28 x 28 x 32 mm)

25: Kocka S (25 x 25 x 23 mm)

23: Kocka M (28 x 28 x 23 mm)

32: Kocka XL (32 x 32 x 32 mm)

LM: Kocka XXL (48 x 58 x 48 mm)

Q: Krogla (Ø45 mm)

NADGRADNJE

Brez: Cube

F: FlexiCube (z odtočno črpalko)

U: UltraCube (z UVC sanitizacijo)

E: EliteCube (z odtočno črpalko
+ UVC sanitizacija)

GENERACIJA

NE: Prejšnji modeli IM, Evropa

PE: Novi modeli, Evropa

HOSHIZAKI IM SERIJA

Spoznavajte kocko HOSHIZAKI

Vsak barman bi se strinjal, da je kakovosten led ključnega pomena za ustvarjanje različnih palet okusov in zelenih tekstur pri pripravi koktejlův. Vrhunski napitki iz prvorazrednih pijač in drugih svežih sestavin zahtevajo, da so v izdelavo vključene le popolne ledene kocke. Hoshizaki ledene kocke so izjemno kompaktne, suhe, brez primesi okusov, dovršene oblike in kar je najpomembnejše, se zaradi svoje izdelave izjemno počasi topijo, kar omogoča ravno pravno redčenje pijače. Le kombinacija vseh teh lastnosti je zadostna za izpolnitev zahteve po visoki estetiki, okusu in funkcionalnosti ledu.



Kakovostni sestavni deli in trajnostna zasnova

Ledomati Hoshizaki so zasnovani za namen trajnostne uporabe in so zato opremljeni z vrhunskimi konstrukcijskimi dodatki, kot je na primer vodna črpalka z magnetnim prenosom vrtenja turbine. Ta element namreč preprečuje možnost izpusta vode ali blokado vrtenja črpalke, kar še podaljšuje že sicer dolgo življenjsko dobo ledomatov.

Nizka poraba energije

Hladilno sredstvo R290 pri delovanju Hoshizaki ledomatov pomeni znatno zmanjšano porabo energije, na drugi strani pa povečanje proizvodne zmogljivosti ledomatov Hoshizaki.

Širok razpon proizvodne zmogljivosti

Široka paleta ledomatov Hoshizaki zagotavlja, da lahko vsak uporabnik izbere ravno takšno zmogljivost, kot je zanj potrebna. Različni modeli tako omogočajo izbiro zmogljivosti od 22 do kar 240 kg proizvodnje kock na dan. Možnost modularnega sestavljanja elementov pa izpolnjuje celo največja pričakovanja glede proizvodnje ledu in omogoča tudi do trikrat večjo dnevno zmogljivost od navedene.

Najvišji higieniški standardi in enostavno vzdrževanje

Edinstveno pri Hoshizaki ledomatih je, da je vodni tokokrog zaprt. To pomeni, da je med procesom izdelave kock možnost onesnaženja vode ali ledu preko stika z zunanjim zrakom izjemno majhna. Vsi Hoshizaki ledomati imajo zunanjo konstrukcijo izdelano iz nerjavečega jekla ter so enostavni za uporabo, čiščenje in vzdrževanje.

Edinstven sistem zaprtih celic




Popoln okus

Ker način izdelave pri Hoshizaki ledomatih preprečuje prisotnost vsakršnih nečistoč, so ledene kocke povsem brez okusa. Edinstven sistem za izdelavo kock tako zagotavlja, da se za vsak cikel vselej uporabi sveža voda, saj je le tako mogoče zagotoviti najvišjo kakovost ledu. Zaprt sistem izdelave omogoča popolno higiensko neoporečnost, zaradi česar so ledene kocke uporabne za vse vrste kreacij, ne da bi ogrozile njihov okus.



Popolna oblika

Za zagotovitev popolne oblike ledenih kock mora biti vsaka kocka izdelana v svoji celici, ki je namenske oblike in zaprta z vseh strani. Izdelava ledu v teh celicah poteka pod visokim tlakom in s tem ustvarja dovršeno obliko ledene kocke, v kateri se ustvari značilna marmornata struktura. Hoshizaki poleg različnih dimenzij kock ponuja tudi povsem drugačne, posebne oblike ledu, ki bodo zagotovo pritegnile pozornost vsakega gosta, kot na primer krogle, valji, srca, zvezde ...



Počasno topljenje


Izdelava ledu poteka na način pršenja vode v zaprto celico, v kateri stene blokirajo širjenje ledu. V celici se ustvari pritisk, ki zagotavlja visoko gostoto ledu. S tem se ustvarijo izjemno kompaktne in trde ledene kocke, ki zagotavljajo počasno topljenje in natančno stopnjo redčenja, ki je potrebno za pripravo vrhunskih koktejlův in vseh drugih pijač, ki kljub prisotnosti ledu ohranjajo prvoten okus.

Hoshizaki **IM-21 CPE**

 **Dimenzija:**
398 x 451 x 695 mm

 **Vgrajen zalogovnik:**
11,5 kg

 **Ustrezen filter:**
4HC-H enojni / str. 52



KOCKA L
28 x 28 x 32 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-21 CPE	Zračno	30	27	R290	230/230

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C




Hoshizaki **IM-30 CPE**

 **Dimenzija:**
398 x 451 x 695 (+ 90/125 nogice) mm

 **Vgrajen zalogovnik:**
11,5 kg

 **Ustrezen filter:**
4HC-H enojni / str. 52

 **Možnosti nadgradnje:**
ULTRA (-U) UVC dezinfekcijski sistem



KOCKA L
28 x 28 x 32 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-30 CPE	Zračno	34	32	R290	230/215

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-30 CPE-25	Zračno	27	26	R290	230/215
IM-30 CWPE-25	Vodno	30	28	R290	230/215

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



KOCKA S
25 x 25 x 23 mm

Hoshizaki **IM-45 CPE**



Dimenzija:
633 x 511 x 690 (+ 90/125 nogice) mm



Vgrajen zalogovnik:
15 kg



Ustrezen filter:
4HC-H enojni / str. 52



Možnosti nadgradnje:
ULTRA (-U) UVC dezinfekcijski sistem
FLEXI (-F) Odtočna črpalka
ELITE (-E) Odtočna črpalka + UVC dezinfekcijski sistem




STANDARD

KOCKA L
28 x 28 x 32 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-45 CPE	Zračno	47	39	R290	230/255

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



KOCKA S
25 x 25 x 23 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-45 CPE-25	Zračno	42	37	R290	230/255

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



Hoshizaki **IM-45 PE**



Dimenzija:
503 x 456 x 840 (+ 90/125 nogice) mm



Vgrajen zalogovnik:
18 kg



Ustrezen filter:
4HC-H enojni / str. 52



Možnosti nadgradnje:
ULTRA (-U) UVC dezinfekcijski sistem
FLEXI (-F) Odtočna črpalka
ELITE (-E) Odtočna črpalka + UVC dezinfekcijski sistem




STANDARD

KOCKA L
28 x 28 x 32 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-45 PE	Zračno	47	39	R290	230/255

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



KOCKA S
25 x 25 x 23 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-45 PE-25	Zračno	43	37	R290	230/255
IM-45 WPE-25	Vodno	47	44	R290	230/255

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



Hoshizaki **IM-65 PE**



Dimenzija:
633 x 506 x 840 (+ 90/125 nogice) mm



Vgrajen zalogovnik:
26 kg



Ustrezen filter:
4HC-H enojni / str. 52



Možnosti nadgradnje:
ULTRA (-U) UVC dezinfekcijski sistem
FLEXI (-F) Odtočna črpalka
ELITE (-E) Odtočna črpalka + UVC dezinfekcijski sistem



STANDARD

KOCKA L
28 x 28 x 32 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-65 PE	Zračno	58	53	R290	230/290
IM-65 WPE	Vodno	62	60	R290	230/290

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



KOCKA S
25 x 25 x 23 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-65 PE-25	Zračno	56	50	R290	230/290
IM-65 WPE-25	Vodno	54	52	R290	230/290

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



Hoshizaki **IM-65NE (Q/LM)**



Dimenzija:
633 x 506 x 860 (+ 90/125 nogice) mm



Vgrajen zalogovnik:
26 kg (LM)
17 kg (Q)




Ustrezen filter:
4HC-H enojni / str. 52



KROGLA
ø 45 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-65NE-HC-Q	Zračno	28	26	R290	230/320

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



KOCKA XXL
48 x 58 x 48 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-65NE-HC-LM	Zračno	43	35	R290	230/320

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C




Hoshizaki **IM-100 PE**

 **Dimenzija:**
704 x 506 x 1210 (+ 70/110 nogice) mm

 **Vgrajen zalogovnik:**
50 kg

 **Ustrezen filter:**
4HC-H enojni / str. 52



KOCKA L
28 x 28 x 32 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-100 PE	Zračno	104	98	R290	230/485

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C




Hoshizaki **IM-130 CPE**

 **Dimenzija:**
1004 x 600 x 700 (+ 70/100 nogice) mm

 **Vgrajen zalogovnik:**
50 kg

 **Ustrezen filter:**
4HC-H enojni / str. 52


 **Možnosti nadgradnje:**
ULTRA (-U) UVC dezinfekcijski sistem



KOCKA L
28 x 28 x 32 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-130 CPE	Zračno	108	99	R290	230/570

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



KOCKA M
28 x 28 x 23 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-130 CPE-23	Zračno	103	97	R290	230/570

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



KOCKA XL
32 x 32 x 32 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-130 CPE-32	Zračno	116	102	R290	230/570

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C

Hoshizaki **IM-130 PE**



Dimenzija:
704 x 506 x 1210 (+ 70/110 nogice) mm



Vgrajen zalogovnik:
50 kg



Ustrezen filter:
4HC-H dvojni / str. 52




Možnosti nadgradnje:
ULTRA (-U) UVC dezinfekcijski sistem
FLEXI (-F) Odtočna črpalka
ELITE (-E) Odtočna črpalka + UVC dezinfekcijski sistem



KOCKA L
28 x 28 x 32 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-130 PE	Zračno	116	107	R290	230/565
IM-130 WPE	Vodno	108	108	R290	230/565

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



KOCKA M
28 x 28 x 23 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-130 PE-23	Zračno	110	100	R290	230/565
IM-130 WPE-23	Vodno	100	100	R290	230/565

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



KOCKA XL
32 x 32 x 32 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-130 PE-32	Zračno	108	98	R290	230/565

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C

Hoshizaki **IM-130 APE**



Dimenzija:
560 x 700 x 880 mm



Ustrezen zalogovnik:
B-140 SA / str. 48
B-210 SA / str. 48
B-340 SA / str. 48



Ustrezen filter:
4HC-H dvojni / str. 52




Možnosti nadgradnje:
ULTRA (-U) UVC dezinfekcijski sistem



KOCKA L
28 x 28 x 32 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-130 APE	Zračno	125	110	R290	230/580

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



KOCKA S
25 x 25 x 23 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-130 APE-23	Zračno	100	95	R290	230/580

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C

Hoshizaki **IM-240 APE**



Dimenzija:
560 x 700 x 880 mm



Ustrezen zalogovnik:
B-140 SA / str. 48
B-210 SA / str. 48
B-340 SA / str. 48



Ustrezen filter:
4HC-H dvojni / str. 52




Možnosti nadgradnje:
ULTRA (-U) UVC dezinfekcijski sistem
FLEXI (-F) Odtočna črpalka
ELITE (-E) Odtočna črpalka + UVC dezinfekcijski sistem



KOCKA L
28 x 28 x 32 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-240 APE	Zračno	210	195	R290	230/850
IM-240 AWPE	Vodno	205	190	R290	230/850

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



KOCKA M
28 x 28 x 23 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-240 APE-23	Zračno	190	170	R290	230/850
IM-240 AWPE-23	Vodno	170	155	R290	230/850

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



KOCKA XL
32 x 32 x 32 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-240 APE-32	Zračno	220	200	R290	230/850

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C

Hoshizaki **IM-240 PE**



Dimenzija:
704 x 665 x 1510 (+ 70/100 nogice) mm



Vgrajen zalogovnik:
110 kg



Ustrezen filter:
4HC-H enojni / str. 52




Možnosti nadgradnje:
ULTRA (-U) UVC dezinfekcijski sistem
FLEXI (-F) Odtočna črpalka
ELITE (-E) Odtočna črpalka + UVC dezinfekcijski sistem



KOCKA L
28 x 28 x 32 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-240 PE	Zračno	210	195	R290	230/870
IM-240 WPE	Vodno	207	193	R290	230/870

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



KOCKA M
28 x 28 x 23 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-240 PE-23	Zračno	180	175	R290	230/870
IM-240 WPE-23	Vodno	190	175	R290	230/870

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C

Hoshizaki **IM-240 DPE/XPE**



Dimenzija:
1084 x 700 x 500 mm



Ustrezni zalogovniki:
B-340SA / str. 48
F-1025-52S / str. 48
F-650-44S / str. 48
F-950-48S / str. 48



Ustrezni filteri:
4HC-H dvojni / str. 52
4HC-H trojni / str. 52



Možnosti nadgradnje:
ULTRA (-U) UVC dezinfekcijski sistem

DPE



XPE



STANDARD

KOCKA L

28 x 28 x 32 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-240 DPE	Zračno	210	195	R290	230/845
IM-240 XPE	Zračno	210	195	R290	230/845
IM-240 DWPE	Vodno	209	196	R290	230/845
IM-240 XWPE	Vodno	209	196	R290	230/845

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



KOCKA M

28 x 28 x 23 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-240 DPE-23	Zračno	180	175	R290	230/845
IM-240 XPE-23	Zračno	180	175	R290	230/845
IM-240 DWPE-23	Vodno	190	170	R290	230/845
IM-240 XWPE-23	Vodno	190	170	R290	230/845

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



KOCKA XL

32 x 32 x 32 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
IM-240 DPE-32	Zračno	190	175	R290	230/845
IM-240 XPE-32	Zračno	190	175	R290	230/845
IM-240 DWPE-32	Vodno	190	175	R290	230/845
IM-240 XWPE-32	Vodno	190	175	R290	230/845

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



HOSHIZAKI FM SERIJA



Drobljen led HOSHIZAKI

Ledomati Hoshizaki serije FM proizvajajo kakovosten drobljen led v treh možnih oblikah, ki se med sabo razlikujejo glede na razmerje vsebnosti ledu in vode. Učinkovit in skrbno dodelan tehnološki postopek izdelave ledu z edinstveno konstrukcijo polža omogoča, da je poraba vode enaka proizvodnji ledu. Polž je izdelan z dvojno kaljenim jeklom in je nameščen v ležajih iz ogljikovih vlaken, kar omogoča vrtenje brez uporabe masti ali olja, tudi v vlažnem okolju.

S tem so zagotovljeni dolga življenjska doba ledomata in izjemno nizki vzdrževalni stroški. Visoko stopnjo prilagodljivosti FM ledomatov Hoshizaki omogoča možnost predelave ledomata med proizvodnjo »Flake« in »Nugget« ledu, kar dosežemo s preprosto menjavo polža.

Vrsta ledu	LED	VODA
Flake ICE / ledeni kosmiči	70 %	30 %
Nugget ICE / ledena zrna	88 %	12 %
Cubelet ICE / ledena zrna	90 %	10 %



Flake ICE / ledeni kosmiči

Flake ICE vsebuje 70 % ledu in 30 % vode. Glavna značilnost ledenih kosmičev je ravno ta, da preprečujejo zamrznitev živil, zato so izjemno uporabni za shranjevanje rib ali sadja. V praksi se največkrat uporabljajo v vitrinah za ribe in ostale sveže proizvode, za pripravo smoothijev, pa tudi na področju medicine, predvsem za prevoz organov.



Nugget ICE & Cubelet ICE / ledena zrna

Nugget ICE vsebuje 88 % ledu in 12 % vode, Cubelet ICE pa 90 % in le 10 % vode, kar pomeni, da je led izjemno trd in zelo suh. Največkrat se uporablja za pripravo koktejllov in drugih pijač, saj se napitek izjemno hitro ohladi, led pa se počasi topi in tako ne redči pijače ter zato ne spreminja pričakovanega okusa. Nugget in Cubelet ICE sta ena ključnih sestavin vrhunskih koktejllov.

Hoshizaki


FM-60KE-HC
CM-50KE-HC

- 

Dimenzija:
498 x 570 x 697 mm
- 

Vgrajen zalogovnik:
18 kg
- 

Ustrezen filter:
4HC-H enojni / str. 52



FLAKE
70 % led / 30 % voda

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
FM-60KE-HC	Zračno	69	65	R290	230/270

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



CUBELET
90 % led / 10 % voda

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
CM-50KE-HC	Zračno	60	55	R290	230/270

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C

Hoshizaki


FM-80KE-HC
FM-80KE-HCN
FM-120KE-HC
FM-120KE-HCN

- 

Dimenzija:
640 x 600 x 800 mm (+89 nogice) mm
- 

Vgrajen zalogovnik:
26 kg (Flake)
32 kg (Nugget)
- 

Ustrezen filter:
4HC-H enojni / str. 52



FLAKE
70 % led / 30 % voda

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
FM-80KE-HC	Zračno	85	75	R290	230/270
FM-120KE-HC	Zračno	125	105	R290	230/350


*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



NUGGET
88 % led / 12 % voda

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
FM-80KE-HCN	Zračno	75	65	R290	230/270
FM-120KE-HCN	Zračno	110	96	R290	230/350

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C

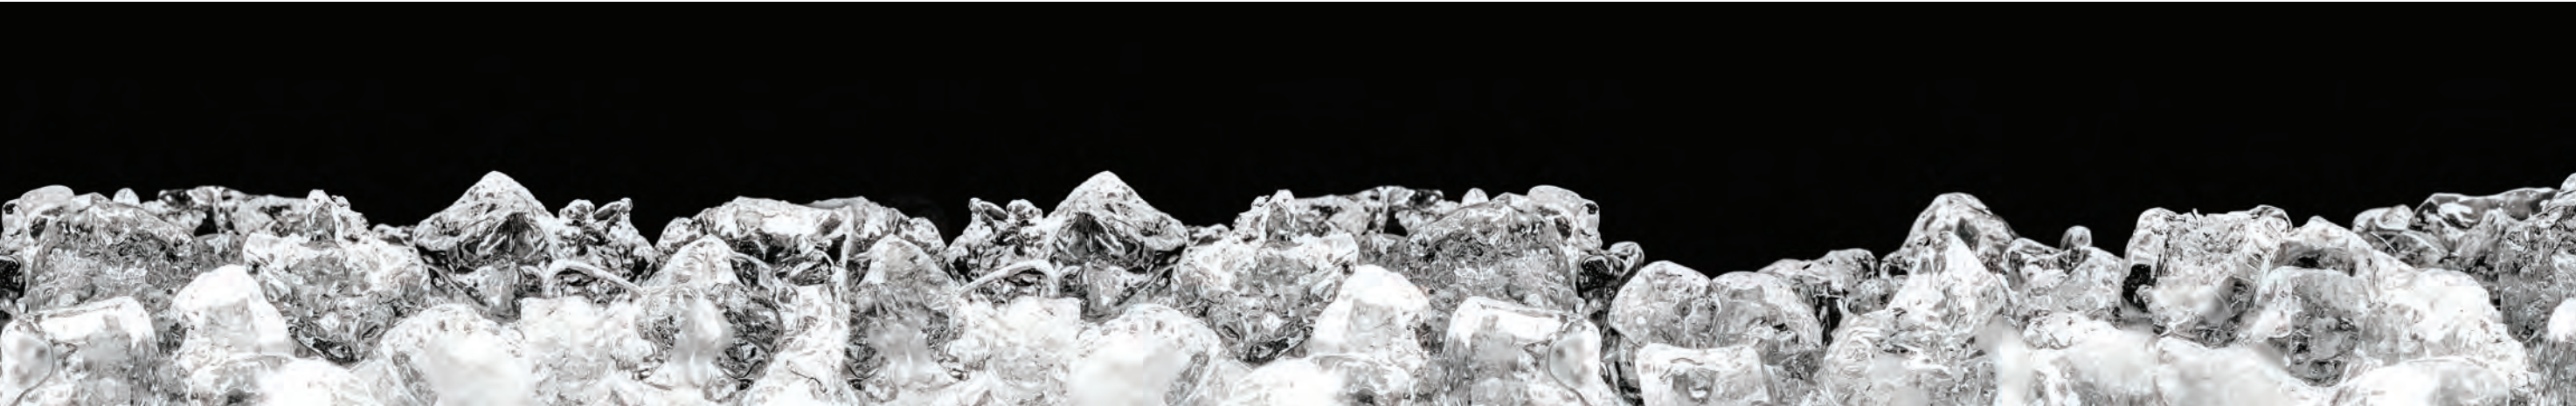

Hoshizaki FM-120 KE-50-HC

FM-120 KE-50-HCN




Dimenzija:
940 x 600 x 800 mm (z nogicami)



Vgrajen zalogovnik:
57 kg (Flake)
65 kg (Nugget)



Ustrezen filter:
4HC-H enojni / str. 52



FLAKE
70 % led / 30 % voda

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
FM-120KE-50-HC	Zračno	125	105	R290	230/360

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



NUGGET
88 % led / 12 % voda

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
FM-120KE-50-HCN	Zračno	110	96	R290	230/360

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



- FM-150AKE-HC-SB
- FM-300AKE-HC-SB
- FM-480AKE-HC-SB
- FM-480AWKE-R452-SB
- FM-600AKE-R452-SB
- FM-600AWKE-R452-SB




Dimenzija:
560 x 700 x 780 mm



Ustrezen zalogovnik:
B-140 SA / str. 48
B-210 SA / str. 48
B-340 SA / str. 48



Ustrezen filter:
4HC-H enojni / str. 52
4HC-H dvojni / str. 52
4HC-H trojni / str. 52



FLAKE
70 % led / 30 % voda

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
FM-150AKE-HC-SB	Zračno	150	125	R290	230/410
FM-300AKE-HC-SB	Zračno	300	250	R290	230/900
FM-480AKE-HC-SB	Zračno	450	400	R290	230/1100
FM-480AWKE-R452-SB	Vodno	420	380	R452A	230/1390
FM-600AKE-R452-SB	Zračno	600	540	R452A	230/1900
FM-600AWKE-R452-SB	Vodno	570	530	R452A	230/1710

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C

- FM-150AKE-HC-N-SB
- FM-300AKE-HC-N-SB
- FM-480AKE-HC-N-SB
- FM-480AWKE-R452-N-SB
- FM-600AKE-R452-N-SB
- FM-600AWKE-R452-N-SB



Dimenzija:
560 x 700 x 780 mm



Ustrezen zalogovnik:
B-140 SA / str. 48
B-210 SA / str. 48
B-340 SA / str. 48



Ustrezen filter:
4HC-H enojni / str. 52
4HC-H dvojni / str. 52
4HC-H trojni / str. 52



NUGGET
88 % led / 12 % voda

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
FM-150AKE-HC-N-SB	Zračno	140	120	R290	230/960
FM-300AKE-HC-N-SB	Zračno	250	210	R290	230/960
FM-480AKE-HC-N-SB	Zračno	380	330	R290	230/1170
FM-480AWKE-R452-N-SB	Vodno	380	350	R452A	230/1450
FM-600AKE-R452-N-SB	Zračno	530	460	R452A	230/1950
FM-600AWKE-R452-N-SB	Vodno	490	460	R452A	230/1760

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C

FM-750AKE-R452-SB
FM-1000AKE-R452-SB
FM-1200ALKE-R452-SB**
FM-750AKE-R45S-N-SB
FM-1000AKE-R452-N-SB
FM-1200ALKE-R452-N-SB**




Dimenzija:
762 x 700 x 780 mm



Ustrezen zalogovnik:
B-210 SA / str. 48
B-340 SA / str. 48



Ustrezen filter:
4HC-H enojni / str. 52



FLAKE
70 % led / 30 % voda

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
FM-750AKE-R452-SB	Zračno	750	650	R452A	230/1880
FM-1000AKE-R452-SB	Zračno	1030	890	R452A	230/2490
FM-1200ALKE-R452-SB**	Zun. konden.	1200	1040	R452A	230/470
*K1 = Kapaciteta (kg/dan) T zrak 10 °C T voda 10 °C		*K2 = Kapaciteta (kg/dan) T zrak 21 °C T voda 15 °C			



NUGGET
88 % led / 12 % voda

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
FM-750AKE-R45S-N-SB	Zračno	590	500	R452A	230/2010
FM-1000AKE-R452-N-SB	Zračno	860	730	R452A	230/2550
FM-1200ALKE-R452-N-SB**	Zun. konden.	1060	920	R452A	230/520
*K1 = Kapaciteta (kg/dan) T zrak 10 °C T voda 10 °C		*K2 = Kapaciteta (kg/dan) T zrak 21 °C T voda 15 °C			

KONDENZATOR**

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
URC-240 C-E-4	Zračno			R452A	230/1330
*K1 = Kapaciteta (kg/dan) T zrak 10 °C T voda 10 °C		*K2 = Kapaciteta (kg/dan) T zrak 21 °C T voda 15 °C			


Hoshizaki FM-1800ALKE-R452-SB**
FM-1800ALKE-R452-N-SB**



Dimenzija:
1080 x 700 x 780 mm



Ustrezen zalogovnik:
B-340 SA / str. 48



FLAKE
70 % led / 30 % voda

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
FM-1800ALKE-R452-SB**	Zun. konden.	1800	1560	R452A	230/710
*K1 = Kapaciteta (kg/dan) T zrak 10 °C T voda 10 °C		*K2 = Kapaciteta (kg/dan) T zrak 21 °C T voda 15 °C			



NUGGET
88 % led / 12 % voda

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
FM-1800ALKE-R452-N-SB**	Zun. konden.	1590	1380	R452A	230/770
*K1 = Kapaciteta (kg/dan) T zrak 10 °C T voda 10 °C		*K2 = Kapaciteta (kg/dan) T zrak 21 °C T voda 15 °C			

KONDENZATOR**

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
URC-240 C-E-4	Zračno			R452A	230/1330
*K1 = Kapaciteta (kg/dan) T zrak 10 °C T voda 10 °C		*K2 = Kapaciteta (kg/dan) T zrak 21 °C T voda 15 °C			

HOSHIZAKI KM SERIJA



Crescent ICE – Ledeni polmesec

Glavna prednost ledu v obliki polmeseca je izjemno hitra izdelava. Gre za vsestransko obliko ledu, ki se uporablja za različne namene. Največkrat je v uporabi na velikih dogodkih, kjer se zaradi hitre porabe ledu zahteva visoka proizvodnja, na primer v nočnih klubih ter na velikih zabavnih ali športnih dogodkih. Primeren je za samopostrežne restavracije, predvsem za ohlajevanje brezalkoholnih napitkov. Uporablja se tudi v restavracijah za ohranjanje hladnih steklenic neposredno pred gosti, saj zaradi oblike polmeseca steklenica enostavno zdrsne v led in ostane suha. Uporaben je tudi za prevoz rib ali celo za lasersko terapijo v medicini.



Kristalno čist

V podjetju »Hoshizaki America« je bila razvita in patentirana tehnologija KM serije, pri kateri na izparilniku zamrznejo le najčistejše vodne molekule, kar omogoča, da je led v obliki polmeseca kristalno čist.

Hoshizaki

KM-40C-HC

KM-40C-HC-W

Dimenzija:

452 x 610 x 982-1005 mm (z nogicami)

Vgrajen zalogovnik:

16 kg

Ustrezen filter:

4HC-H enojni / str. 52



POLMESEC

38 x 29 x 13 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
KM-40C-HC	Zračno	43	41	R290	230/220
KM-40C-HC-W	Zračno	43	41	R290	230/220

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C

*K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C

Hoshizaki

KM-60C-HC

KM-60C-HC-W

Dimenzija:

452 x 610 x 982-1005 mm (z nogicami)

Vgrajen zalogovnik:

23 kg

Ustrezen filter:

4HC-H enojni / str. 52



POLMESEC

38 x 29 x 13 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
KM-60C-HC	Zračno	60	52	R290	230/260
KM-60C-HC-W	Zračno	60	52	R290	230/260

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C

*K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C

Hoshizaki

KM-80C-HC

KM-80C-HC-W

Dimenzija:

605 x 712 x 988 mm (z nogicami)

Vgrajen zalogovnik:

34 kg

Ustrezen filter:

4HC-H enojni / str. 52



POLMESEC

38 x 29 x 13 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
KM-80C-HC	Zračno	75	68	R290	230/310
KM-80C-HC-W	Zračno	75	68	R290	230/310

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C

*K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C

Hoshizaki

KM-140C-HC

KM-140C-HC-W

Dimenzija:

630 x 719 x 1333-1356 mm (z nogicami)

Vgrajen zalogovnik:

47 kg

Ustrezen filter:

4HC-H enojni / str. 52



POLMESEC

38 x 29 x 13 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
KM-140C-HC	Zračno	138	130	R290	230/560
KM-140C-HC-W	Zračno	138	130	R290	230/560

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C

*K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C

Hoshizaki

KMD-210ABE-HC

KMD-270ABE-R452

- Dimenzija:**
560 x 625 x 610 mm
- Ustrezen zalogovnik:**
B-140 SA / str. 48
B-210 SA / str. 48
B-340 SA / str. 48
- Ustrezen filter:**
4HC-H dvojni / str. 52



POLMESEC
38 x 29 x 13 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
KMD-210ABE-HC	Zračno	210	190	R290	230/680
KMD-270ABE-R452	Zračno	275	255	R452A	230/980

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C

Hoshizaki

KM-590DJE-R452

- Dimenzija:**
1225 x 695 x 695 mm
- Ustrezen zalogovnik:**
B-340 SA / str. 48
- Ustrezen filter:**
4HC-H enojni / str. 52



POLMESEC
38 x 29 x 13 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
KM-590DJE-R452	Zračno	630	590	R452A	230/2080

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C

Hoshizaki

KM-470AJE-R452

- Dimenzija:**
762 x 695 x 825 mm
- Ustrezen zalogovnik:**
B-210 SA / str. 48
B-340 SA / str. 48
- Ustrezen filter:**
4HC-H enojni / str. 52



POLMESEC
38 x 29 x 13 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
KM-470AJE-R452	Zračno	495	480	R452A	230/1850

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C *K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C



HOSHIZAKI SAMOPOSTREŽNI LEDOMATI / VODOMATI

Led in voda - obstaja boljša kombinacija?

V nekaterih okoliščinah se pojavi potreba, ko želimo uporabnikom ponuditi led in/ali vodo, ki si jo lahko sami postrežejo iz samopostrežnega avtomata. Tako sta v eni napravi združena izdelava kakovostnega ledu in avtomatski podajalnik, s katerega si led in/ali vodo s pomočjo samo enega gumba varno postrežemo v nekaj sekundah.

Avtomati Hoshizaki so največkrat uporabljeni v hotelih in na križarskih ladjah, kjer se zahteva hitra, učinkovita in varna samopostrežba ledu in vode.

Glede na to, da avtomate Hoshizaki potrošniki neposredno uporabljajo, je zahtevana izjemno visoka stopnja varnosti, higiene in predvsem zaščite pred onesnaženjem. Za odpravo tveganja za zdravje so avtomati Hoshizaki zasnovani na način, da med izdelavo in shranjevanjem ledu nikoli ne pride do onesnaženja vode ali ledu preko stika z zunanjim zrakom.



Hoshizaki

DCM-60 KE

P - model s pritisknim gumbom



Dimenzija:
350 x 585 x 695 mm



Vgrajen zalogovnik:
1,9 kg



Ustrezen filter:
4HC-H enojni / str. 52



**CUBELET +
VODA**
90 % led / 10 % voda

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
DCM-60 KE-HC	Zračno	60	50	R290	230/280
DCM-60 KE-HC-P	Zračno	60	50	R290	230/280

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C

*K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C

Hoshizaki

DCM-120 KE

P - model s pritisknim gumbom



Dimenzija:
350 x 585 x 815 mm



Vgrajen zalogovnik:
4 kg



Ustrezen filter:
4HC-H enojni / str. 52



**CUBELET +
VODA**
90 % led / 10 % voda

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
DCM-120 KE-HC	Zračno	125	105	R290	230/400
DCM-120 KE-HC-P	Zračno	125	105	R290	230/400

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C

*K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C

Hoshizaki

DIM-40 DE



Dimenzija:
350 x 526 x 1590 (+ 45 nogice) mm



Vgrajen zalogovnik:
15 kg



Ustrezen filter:
4HC-H enojni / str. 52



KOCKA L
28 x 28 x 32 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
DIM-40 DE-HC	Zračno	39	34	R290	230/280

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C

*K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C

Hoshizaki

DSM-13 DE



Dimenzija:
180 x 527 x 695 mm



Vgrajen zalogovnik:
3 kg



Ustrezen filter:
4HC-H enojni / str. 52



SHUTTLE
ø 23 x 14 mm

MODEL	Hlajenje	K1* (kg)	K2* (kg)	Hlad. sredstvo	U (V) / P (W)
DSM-13 DE	Zračno	13	11	R134a	230/200

*K1 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 10 °C | T voda 10 °C

*K2 = Kapaciteta (kg/dan) | T zrak 21 °C | T voda 15 °C

Hoshizaki **ZALOGOVNIKI**

Zalogovnik za skladiščenje proizvedenega ledu je pri manjših ledomatih običajno integriran kar v sam ledomat. Večji ledomati pa se modularno sestavijo z ločeno enoto zalogovnika. Pri tem se ustrezni zalogovnik izbere glede na dejanske potrebe vsakokratnega uporabnika in prostorske omejitve. Tako so na voljo tri različne velikosti zalogovnikov, ki zagotavljajo popolno prilagodljivost pri sestavi idealnega in najbolj optimalnega ledomata.



MODEL	dimenzije	zalogovnik
B-140 SA	559 x 820 x 1016 (+ 90-135 nogice) mm	140 kg
B-210 SA	762 x 820 x 1016 (+ 90-135 nogice) mm	210 kg
B-340 SA	1219 x 820 x 1016 (+ 90-135 nogice) mm	340 kg
F-600-42S	1087 x 690 x 1019	258 kg
F-650-44S	1118 x 801 x 1016	299 kg
F-950-48S	1220 x 801 x 1270	431 kg
F-1025-52S	1321 x 801 x 1270	467 kg


MONTAŽNI SETI
TK-4DM
TK-4DR
TK-8D
TK-18D
TK-IMD2
TK FM-1800
TK-30
TK-48*

* = Penasti trak

Hoshizaki **ZALOGOVNIKI – MONTAŽNI SETI**

MODEL LEDOMATA		B-140 SA	B-210 SA	B-340 SA
IM-130A		TK-30*	TK-30* + TK-8D	TK-30* + TK-8D + TK-18D
IM-240D		-	-	TK-IMD2
IM-240A		TK-30*	TK-30* + TK-8D	TK-30* + TK-8D + TK-18D
KMD-210 & 270		-	TK-8D	TK-8D + TK-18D
KM-470		-	TK-30*	TK-30* + TK-18D
KM-590		-	-	TK-48*
FM-150	TK-30*	TK-30*	TK-30* + TK-8D	TK-30* + TK-8D + TK-18D
FM-300				
FM-480				
KM-470	-	TK-30	TK-30 + TK-18D	
KM-590	-	-	TK-48	
FM-600	TK-30*	TK-30* + TK-8D	TK-30* + TK-8D + TK-18D	
FM-750	-	TK-30*	TK-48* + TK-18D	
FM-1000				
FM-1200				
FM-1800	-	-	TK48* + TK-FM1800	
2 x IM-240A	-	-	TK 4 DM	
2 x IM-240D	-	-	TK-48* + TK IMD2	
2 x KMD-210 & 270			TK-4DM + TK-4DR	
2 x FM-150	-	-	TK-4DM	
2 x FM-170				
2 x FM-300				
2 x FM-480				
2 x FM-600				

Hoshizaki **ZALOGOVNIKI – OSTALE MOŽNOSTI**

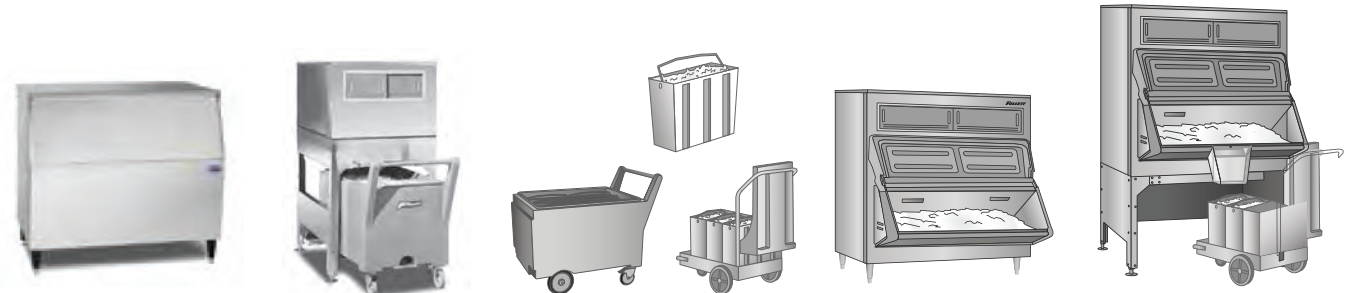


HOSHIZAKI DROBILCI LEDU


Idealna rešitev za izdelavo drobljenega ledu iz ledenih kock

Drobljen led je nepogrešljiv v barih in v mnogih drugi gostinskih obratih za pripravo idealnih pijač in eksotičnih koktajlov ter za shranjevanje in postrežbo hrane. Z drobljenim ledom lahko pripravimo poleg koktajlov tudi brezalkoholne ali sadne napitke za posebna doživetja. Drobljen led lahko uporabimo za solatne ali ribje vitrine, lahko pa ga uporabimo tudi za gurmanske solate ali morske sadeže, ki jih postrežemo kar na drobljenem ledu.

Drobilci ledu so enostavni za uporabo in zasedejo zelo malo prostora. Drobljen led je pripravljen v le nekaj sekundah, saj drobilec preprosto napolnimo z ledenimi kockami, v spodnji posodi pa že imamo pripravljen idealen drobljen led, ki se ga lahko uporabi takoj – ne bi moglo biti lažje in bolj sveže.



Kljub veliki zmogljivosti je zelo priročen, saj zasede zelo malo prostora.



Zanesljivo in dolgoletno delovanje omogoča robustna izdelava s tehnologijo, kjer je potrebna minimalna sila za drobljenje.



Možna izvedba z ekskluzivnim ohišjem v barvi antracita, ki omogoča, da se na ohišju nikoli ne poznajo prstni odtisi po uporabi.

DROBILEC LEDU C-103 CB-103



Dimenzija:
175 x 330 x 315 mm



Vgrajen zalogovnik:
1 kg



MODEL	Ohišje	Kapaciteta (kg / min)	U (V) / P (W)
C-103	Nerjaveče jeklo	3	230/150
CB-103	Reliefno nerjaveče jeklo (barva: antracit)	3	230/150

DROBILEC LEDU C-105 CB-105



Dimenzija:
370 x 310 x 510 mm



Vgrajen zalogovnik:
5 kg



MODEL	Ohišje	Kapaciteta (kg / min)	U (V) / P (W)
C-105	Nerjaveče jeklo	5	230/150
CB-105	Reliefno nerjaveče jeklo (barva: antracit)	5	230/150

Hoshizaki VODNI FILTRI

Vodni filtri Hoshizaki služijo dvema med seboj povezanim namenoma, in sicer varovanju naprave pred okvaro in odstranitvi odvečnih vodnih primesi. Z uporabo vodnega filtra Hoshizaki se tako onemogoči možnost izločanja vodnega kamna, ki bi sicer lahko povzročil okvaro ledomata. Na drugi strani pa se z vodnim filtrom Hoshizaki zagotavljajo nevtralen okus, mikrobiološka neoporečnost in bistrost ledenih kock, saj iz vode odstrani mehanske delce, železo, klor, minerale, karbonate in druge odvečne snovi, tako da je omogočena priprava popolnega ledu.



VODNI FILTER HOSHIZAKI KPL

MODEL	Kapaciteta	IM modeli	FM modeli	KM modeli	AVTOMATI	Dimenzije (mm)
4HC-H enojni	45.000 litrov	21 - 100	60 - 300	60 - 140	60 - 120	210 x 500 x 95
4HC-H dvojni	90.000 litrov	130 - 240	300 - 750	210 - 470	-	450 x 500 x 95
4HC-H trojni	130.000 litrov	-	1000 +	-	-	550 x 500 x 95

KARTUŠA ZA VODNI FILTER HOSHIZAKI

MODEL
Kartuša CART HC



Hoshizaki ODTOČNA ČRPALKA

Zunanja odtočna črpalka vam omogoča večjo prilagodljivost, ko gre za namestitev ledomata na lokacijo, kjer v bližini ni odtoka. Odtočna črpalka Hoshizaki je vzdržljivejša, kompaktnejša in močnejša od katere koli druge odtočne črpalke v svojem razredu, hkrati pa na novo definira, kako enostavna je lahko namestitev in vzdrževanje.

 **Dimenzija:**
287 x 146 x 129 mm



MODEL	IM model	max. višina (m)	U (V)/ P (W)
Si-83 Pack 1	21-65	1	230/115



HOSHIZAKI PIVOMATI



Popolnoma avtomatski točilnik piva samo s pritiskom na gumb

Večopravilnost je ena ključnih spretnosti vsakega natakara: sprejemanje naročil, priprava koktajlov in drugih pijač, obdelava plačil in vzdrževanje čistega delovnega prostora, hkrati pa namenjanje pozornosti vsem gostom ter ohranjanje pozitivnega vzdušja. BEERMATIC DUAL TAP je popolnoma avtomatski točilnik piva z mehanizmom za penjenje.

Prostoročni nadzor nad iztočeno količino omogoča postrežbo prednastavljene velikosti ohlajenega točenega piva in pene – vedno s popolno temperaturo in pravo količino pene.



Pivo lahko natočimo iz vsake pipe v dveh različnih velikostih.




Točimo lahko dve različni vrsti piva.



Možnost preklopa na ročni način točenja.



Popolna postrežba je dosežena celo z neizkušenim osebjem, kakovost vsakega kozarca je ponovljiva.



Prihranek pri delu – natakara lahko opravlja druga dela in naloge med tem, ko se pivo toči.



Nadzor nad stroški – razlitje je omejeno na skoraj 0 %, količina piva v kozarcu je vedno enaka in števec nadzoruje število točenj.

Hoshizaki PIVOMATI **DBF-AS65WE**



Dimenzija:
367 x 674 x 764 mm




MODEL	Hlajenje	K1* (litrov)	K2* (litrov)	Hlad. sredstvo	U (V)/ P (W)
DBF-AS65WE-EU-HC	Zračno	65	10,2	R600a	230/285
DBF-AS65WE-EU	Zračno	65	10,2	R134a	230/285


***K1** = Takojšnja kapaciteta po končanem začetnem ohlajanu ***K2** = Obnovitvena kapaciteta vsakih 45 minut




Primeren za različne velikosti kozarcev.



135 - 200 mm višine



50-105 mm



155 - 240 mm višine



TRANSPORTNI PODATKI

HOSHIZAKI IM SERIJA

MODEL	Neto teža (kg)	Teža pakiranja (kg)	Dimenzija pakiranja ŠxGxV (mm)
IM-21 CPE	34	39	505 x 575 x 862
IM-30 CPE	36	41	505 x 575 x 862
IM-45 CPE	44	54	735 x 570 x 864
IM-45 PE	44	50	635 x 520 x 1007
IM-65 PE	48	58	735 x 570 x 1012
IM-65NE-HC-Q	53	66	735 x 570 x 1012
IM-65NE-HC-LM	51	61	735 x 570 x 1012
IM-45 CPE	71	83	805 x 580 x 1375
IM-130 CPE	80	91	1110 x 700 x 875
IM-130 PE	71	81	805 x 580 x 1375
IM-130 APE	68	79	665 x 820 x 1054
IM-240 APE	78	89	665 x 820 x 1054
IM-240 PE	108	121	805 x 760 x 1684
IM-240 DPE / XPE	82	96	1196 x 825 x 640

HOSHIZAKI FM SERIJA

MODEL	Neto teža (kg)	Teža pakiranja (kg)	Dimenzija pakiranja ŠxGxV (mm)
FM-60KE-HC / CM-50KE-HC	49	58	595 x 680 x 873
FM-80KE-HC / 120KE-HC	65	76	746 x 706 x 887
FM-120KE-50-HC	76	88	1046 x 706 x 887
FM-150AKE-HC-SB	63	70	665 x 820 x 950
FM-300AKE-HC-SB	81	88	665 x 820 x 950
FM-480AKE-HC-SB	92	99	665 x 820 x 950
FM-480AWKE-R452-SB	95	102	665 x 820 x 950
FM-600AKE-R452-SB	107	114	665 x 820 x 950
FM-600AWKE-R452-SB	107	114	665 x 820 x 950
FM-150AKE-HC-N-SB	63	70	665 x 820 x 950
FM-300AKE-HC-N-SB	81	88	666 x 820 x 950
FM-480AKE-HC-N-SB	92	99	667 x 820 x 950
FM-480AWKE-R452-N-SB	95	102	668 x 820 x 950
FM-600AKE-R452-N-SB	107	114	669 x 820 x 950
FM-600AWKE-R452-N-SB	107	114	670 x 820 x 950

HOSHIZAKI FM SERIJA

MODEL	Neto teža (kg)	Teža pakiranja (kg)	Dimenzija pakiranja ŠxGxV (mm)
FM-750AKE-R452-SB	133	143	873 x 820 x 947
FM-1000AKE-R452-SB	146	156	874 x 820 x 947
FM-1200ALKE-R452-SB**	98	108	875 x 820 x 947
FM-750AKE-R45S-N-SB	133	143	873 x 820 x 947
FM-1000AKE-R452-N-SB	146	156	874 x 820 x 947
FM-1200ALKE-R452-N-SB**	98	108	875 x 820 x 947
FM-1800ALKE-R452-SB**	140	155	1191 x 820 x 947

HOSHIZAKI KM SERIJA

MODEL	Neto teža (kg)	Teža pakiranja (kg)	Dimenzija pakiranja ŠxGxV (mm)
KM-40C-HC	41	51	555 x 715 x 996
KM-60C-HC	45	57	710 x 715 x 996
KM-60C-HC-W	47	59	710 x 715 x 996
KM-80C-HC	50	63	700 x 805 x 996
KM-80C-HC-W	52	65	700 x 805 x 996
KM-140C-HC	69	81	725 x 825 x 1357
KM-140C-HC-W	71	83	725 x 825 x 1357
KMD-210ABE	57	66	749 x 867 x 796
KM-470AJE-R452	122	133	794 x 867 x 1012
KM-590DJE-R452	136	151	1324 x 796 x 880

HOSHIZAKI SAMOPOSTREŽNI LEDOMATI / VODOMATI

MODEL	Neto teža (kg)	Teža pakiranja (kg)	Dimenzija pakiranja ŠxGxV (mm)
DCM-60 KE-HC	45	54	440 X 655 X 906
DCM-120 KE-HC	55	64	440 x 655 x 1026
DIM-40 DE-HC	59	70	450 x 730 x 1666
DSM-13 DE	26	28	244 x 620 x 748



HOSHIZAKI

PLANET LEDU



DSP d. o. o.
Gasilska cesta 12
1290 Grosuplje

T 01 786 01 00
info@dsp.si
www.dsp.si



DSP_Wexiodisk_Hoshizaki